
Technisch specificatieblad

Bliksem-ISO-klem

Artikelnummer: 2157241



Blitz-ISO-klem: kunststof klem met metalen voering, waardoor ook geschikt voor zware belastingen; metalen delen van staal, galvanisch verzinkt.
3015 met sleufopening 4,5 mm
*Afmeting 6-12 en 10-17 niet geschikt voor klinknagelapparaat.

HALOGEN FREE CE

PS Polystyreen

Stamgegevens


Artikelnummer	2157241
Type	3015 24 LGR
Omschrijving 1	Zware-ISO-beugel
Omschrijving 2	met sleufopening
Fabrikant	OBO
Dimensie	17-24mm
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polystyreen
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,542 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0688 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Bliksem-ISO-klem

Artikelnummer: 2157241

Afmetingen

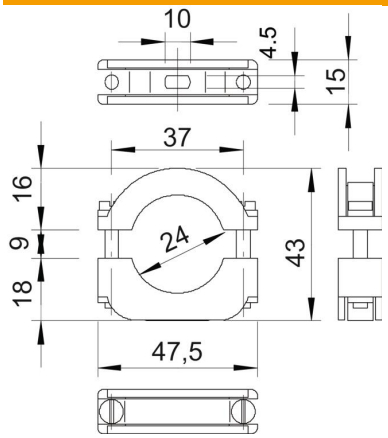

Maat A	47,5 mm
Maat B	37 mm
Maat b	15 mm
Maat D	24 mm
Afm. H	43 mm
Afmeting Ho (mm)	16
Afmeting Hu (mm)	18
Maat L	10 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging	Schroefgat
Geschikt in brandbeveiligingszone	nee
Halogeenvrij	ja
met kunststof mantel	nee
ROHS-conform	ja
Schroef	M4 x 30
Spanbereik D max.	24 mm
Spanbereik D min.	17 mm
UV-bestendig	nee