

Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Light Gold

SERIENSPEZIFISC

27 802 660 Produktversion ab 03.06.2020



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.


	Light Gold	27 802 660-26
	Chrom	27 802 660-00
	Chrom	27 802 660-00 0010
	Platin gebürstet	27 802 660-06
	Platin gebürstet	27 802 660-06 0010
	Platin	27 802 660-08
	Platin	27 802 660-08 0010
	Weiß matt	27 802 660-10
	Weiß matt	27 802 660-10 0010
	Dark Brass matt	27 802 660-16
	Dark Bronze matt	27 802 660-17
	Dark Chrome	27 802 660-19 0010
	Dark Chrome	27 802 660-19
	Light Gold	27 802 660-26 0010
	Light Gold gebürstet	27 802 660-27 0010
	Light Gold gebürstet	27 802 660-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 802 660-28 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 802 660-28
	Schwarz matt	27 802 660-33 0010
	Schwarz matt	27 802 660-33
	Bronze gebürstet	27 802 660-42
	Bronze gebürstet	27 802 660-42 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 802 660-46 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 802 660-46
	Champagne (22kt Gold)	27 802 660-47 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 802 660-47

	Cyprum	27 802 660-49
	Chrom gebürstet	27 802 660-93
	Chrom gebürstet	27 802 660-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 802 660-99 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 802 660-99


Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -	35 085 970 90
	

mm [inches]

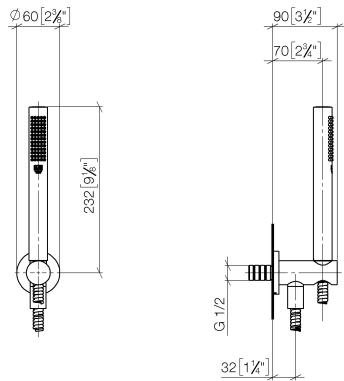

Durchflussdiagramm

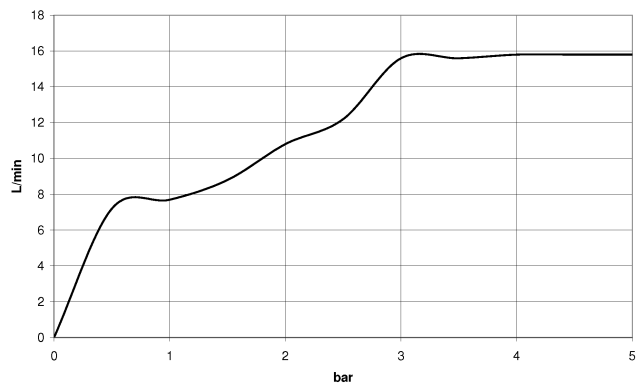

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Light Gold

SERIENSPEZIFISC

27 802 660 Produktversion ab 03.06.2020

Zertifikate

Belgaqua_24-007-2 LGA_29

