



33 805 861



- Ausladung 166 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
  • luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® **DGNB**

	Dark Chrome	33 805 861-19
	Chrom	33 805 861-00
	Platin gebürstet	33 805 861-06
0,	Platin	33 805 861-08
	Messing (23kt Gold)	33 805 861-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 805 861-28
	Schwarz matt	33 805 861-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 805 861-46
	Champagne (22kt Gold)	33 805 861-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 805 861-93
	Dark Platinum gebürstet	33 805 861-99

#### Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset -



#### 12 820 970 90

# Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Dark 82 424 970-19 Chrome




#### Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-19 - Dark Chrome






#### 33 805 861



#### Durchflussdiagramm



#### Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water UK Water Supply Byelaws Regulations

Ü-Zeichen



META SQUARE

33 805 861


Zertifikate

LGA\_38

WRAS\_240102



33 805 861

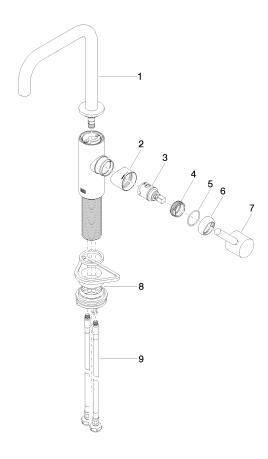





33 805 861

### **Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 285 00-19	Auslauf 165 mm, 8 l/min Dark Chrome	10	60