

# PBAS aansluitset 8 bar voor Close-in boilers 3/8"



# PBAS aansluitset 8 bar voor Close-in boilers $\frac{3}{8}$ "

De PenTec PBAS aansluitset is een complete en universele aansluitset voor Close-in boilers 8 bar met  $\frac{3}{8}$ " aansluitingen (warm-koud). Alle benodigde materialen zijn in de set aanwezig om eenvoudig en snel de Close-in boiler aan te kunnen sluiten.

## Inhoud

- 1 hogedrukwaterslang **heet** - lengte 50 cm  
10 mm knel x  $\frac{3}{8}$ " wartelmoer
- 2 hogedrukwaterslang **koud** - lengte 50 cm  
10 mm knel x Ø15 pijp
- 3 hogedrukwaterslang **koud** - lengte 50 cm  
Ø15 mm pijp x  $\frac{3}{8}$ " wartelmoer
- 4 koper pijpje Ø15 - lengte 5 cm
- 5 boilerinlaatcombinatie - 8 bar 2 x 15 mm knel incl. adapter
- 6 messing T-stuk - 3 x 15 mm knel
- 7 flexibele kunststof slang NW16 - lengte 100 cm
- 8 tie-wrap
- 9 kunststof T-stuk - 40 x 40 x 40 mm - incl. adapter


## Uitgegaan wordt van de volgende gangbare situatie:

- een close-in boiler 8 bar
- een 15 mm koudwaterleiding
- een gootsteenafvoer (Ø40 mm PVC)
- aansluitingen warm en koud op de boiler  $\frac{3}{8}$ " buitendraad

## Montagehandleiding

**Let op:** de boiler dient aangesloten te worden volgens de ter plaatse geldende voorschriften!

- Bepaal de plaats van de boiler
- Koudwaterleiding goed doorspoelen
- Monteer de hogedrukslang met  $\frac{3}{8}$ " vlakke koppeling en 10 mm knelkoppeling 1 op respectievelijk de warmwateraansluiting van de boiler en de warmwateraansluiting van de kraan
- Monteer de hogedrukslang met  $\frac{3}{8}$ " vlakke koppeling en Ø15 mm pijp 3 op respectievelijk de koud wateraansluiting van de boiler en de PenTec inlaatcombinatie 5 (15 mm knelaansluiting)
- Bevestig de PenTec inlaatcombinatie 5 met de 15 mm knelaansluiting op het bijgeleverde Ø15 mm koperpijpje 4 en sluit dit pijpje weer aan op het messing T-stuk 6
- Monteer het messing T-stuk 6 op de koudwaterleiding
- Monteer de hogedrukslang met Ø15 mm pijp en 10 mm knelkoppeling 2 op respectievelijk het messing T-stuk 6 en de koudwateraansluiting van de kraan
- Draai de trechter van de inlaatcombinatie 5 verticaal naar beneden en sluit de flexibele kunststof slang 7 middels de kunststof adapter aan op de trechter
- Sluit de kunststof slang 7 aan op het lager geplaatste kunststof T-stuk 9 en monteer dit kunststof T-stuk 9 op de afvoer
- Met behulp van het tie-wrap 8 kunt u een U-vormige bocht in de flexibele slang 7 maken. Dit voorkomt ongewenste rioolluchtjes
- Vul de boiler met water door de warmwaterkraan en de hoofd-afsluiter te openen
- Sluit de warmwaterkraan zodra er water uit stroomt en controleer alle wateraansluitingen op lekkage

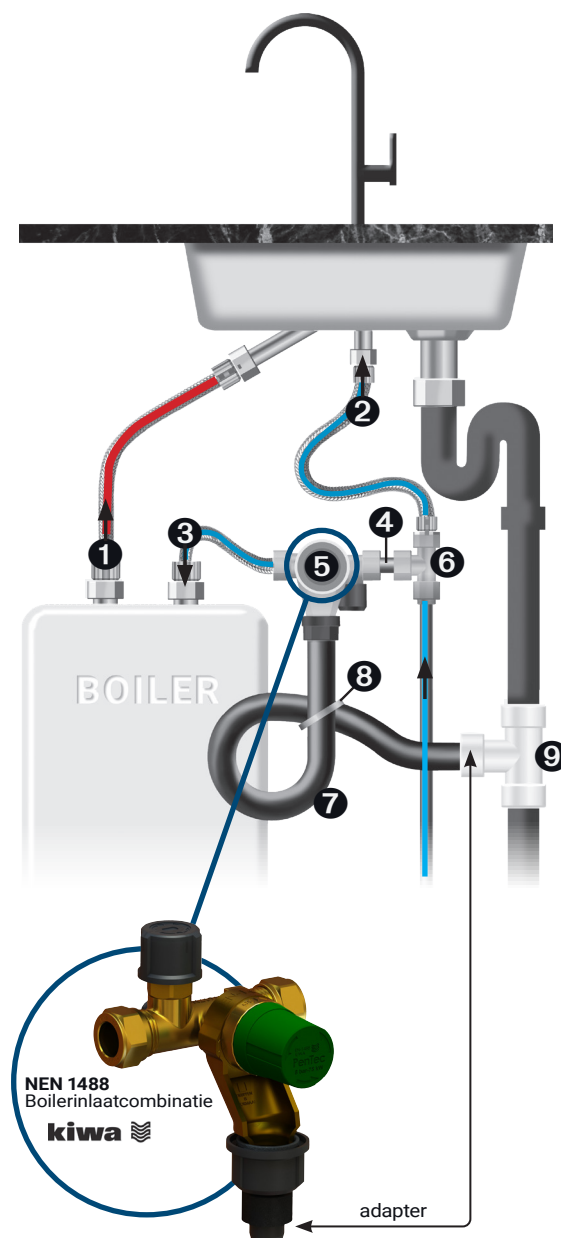

## Opmerking

Het is normaal dat bij opwarming een kleine hoeveelheid water uit de ontlastopening stroomt. Dit wordt veroorzaakt door de uitzetting van het water met circa 3% van het oorspronkelijke volume.

## Pentec PBAS aansluitset

Artikelnummer	bar
1250-0-05-01	8

