


TWINTRONIC

Robinet de lavabo encastré à commande électronique avec bloc d'alimentation, avec capteurs IR, pour eau froide ou mitigée, saillie 200 mm, goulot fixe, pour Simibox Standard & Simibox Light

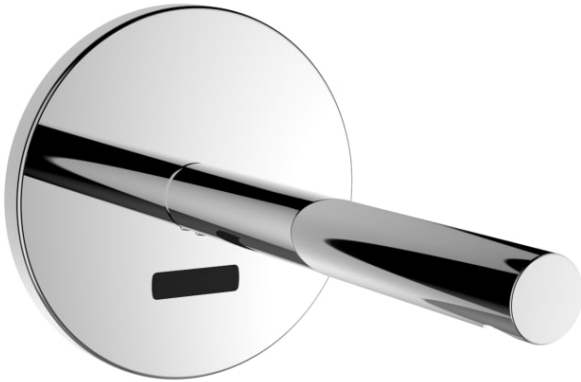

DIMENSIONS

Longueur	1 mm
Largeur	1 mm
Hauteur	1 mm

Alimentation : Courant électrique

Antivandalisme

Consommation annuelle d'énergie (kWh/p.a.) :
163,99

Contrôle de la température : Eau froide ou
prémélangée

Débit (l/min - 3 bars) : 4,9

Détection courte

Economie d'eau et d'énergie

Finition : Chromé

Lieux d'installation : Lavabo

Longueur du bec (mm) : 200

Niveau acoustique (dB) : Groupe 1 (jusqu'à 20
dB)

Poids net / kg : 2,44

Technologie électrique


Tension électrique (V) : 240

Type d'aérateur : Honeycomb

Type d'installation : Encastré

Type de robinetterie : Technologie électrique

COMPATIBLE AVEC



Corps encastrable, pour
mitigeurs de bain et
douche, raccordement
1/2", avec arrêt des eaux

HF574037000000



Corps encastrable, pour
mitigeurs de bain et
douche, raccordement
1/2", sans arrêt des eaux

HF574038000000

TWINTRONIC



#certification_text

Normes et homologations: A+