



33 805 861



- Ausladung 166 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
 • luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® **DGNB**

	Schwarz matt	33 805 861-33
	Chrom	33 805 861-00
	Platin gebürstet	33 805 861-06
0,	Platin	33 805 861-08
	Messing (23kt Gold)	33 805 861-09
	Dark Chrome	33 805 861-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 805 861-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 805 861-46
	Champagne (22kt Gold)	33 805 861-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 805 861-93
	Dark Platinum gebürstet	33 805 861-99

Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset -12 820 970 90



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-33 - Schwarz matt


Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Schwarz 82 424 970-33 matt






33 805 861



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water **UK Water Supply Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen



META SQUARE

33 805 861


Zertifikate

LGA_38

WRAS_240102



33 805 861

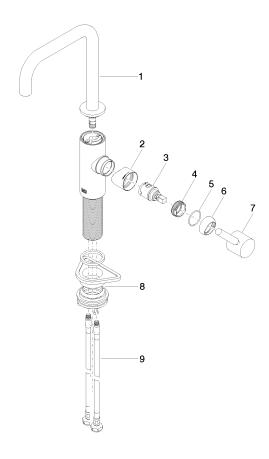





33 805 861

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 285 00-33	Auslauf 165 mm, 8 l/min Schwarz matt	10	60