


**M22 en M24 knelset
voor cv-buis REHAU
RautitanStabil 16,2x2,6**

Rehau

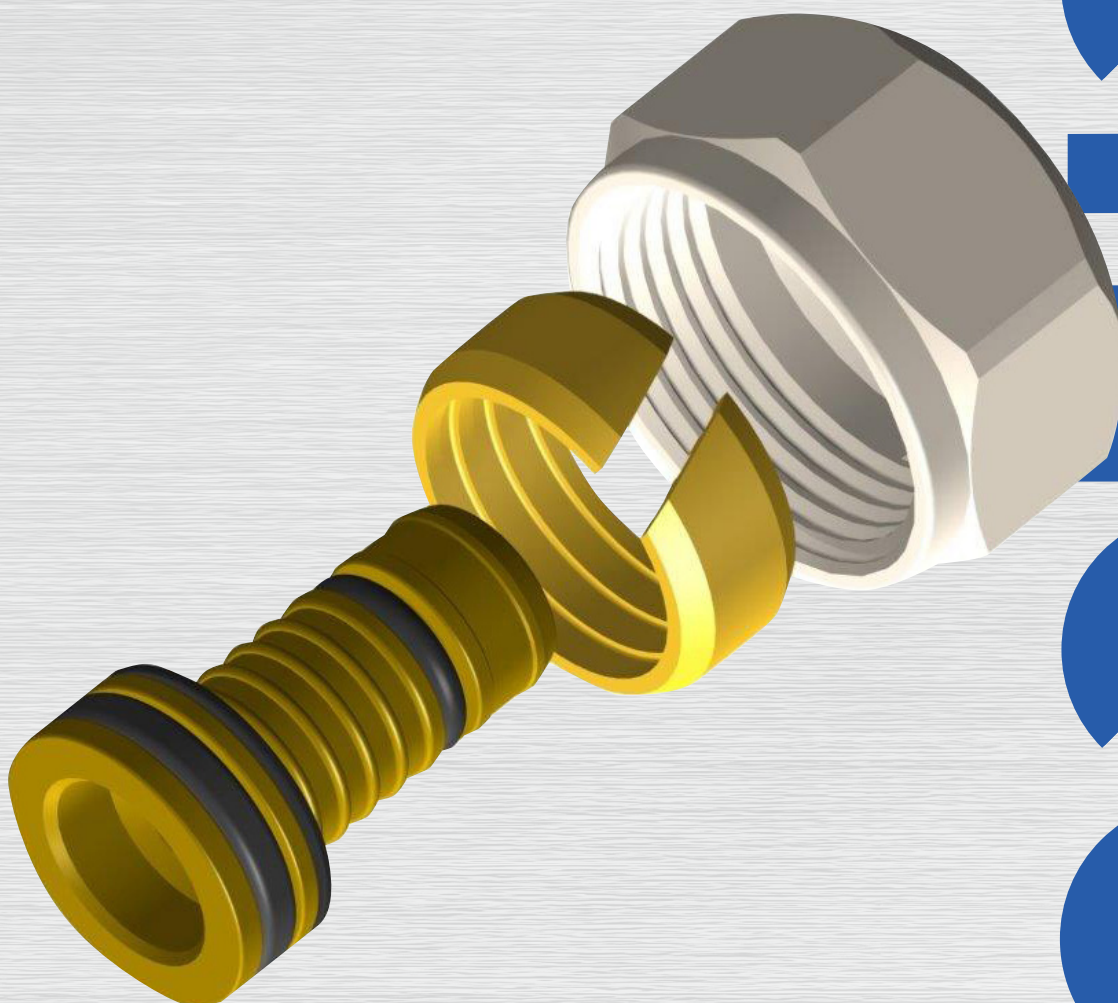

M22 en M24 knelset voor cv-buis REHAU RautitanStabil 16,2x2,6

PenTec knelsets vormen een belangrijke schakel in cv-leiding-systemen. Door middel van een solide verbinding tussen cv-buis en fitting (lees appendage) bent u altijd verzekerd van een perfect resultaat. De knelset bestaat uit op elkaar afgestemde componenten (wartel-knelring-slangpilaar) die tezamen zijn afgestemd op de desbetreffende cv-buis.

Toepassing in cv-installaties:


- * werkt temperatuur 100°C (4 bar)
- * piektemperatuur 120°C

Let op: houd altijd de plaatselijke voorschriften en de specificaties vermeld op de cv-buis in acht.

EPDM O-ringen: de slangpilaar is voorzien van EPDM O-ring(en) die bestand zijn tegen continue temperaturen tot 120°C. De O-ringen zijn ge vulcaniseerd met peroxide, waardoor deze zijn veerkracht behoudt.

Scheidingsring: bij kunststof-aluminium cv-buis mag het aluminium niet in direct contact komen met het messing van de knelset (de scheidingsring voorkomt elektrolytische corrosie).

Geschikt voor: Rehau

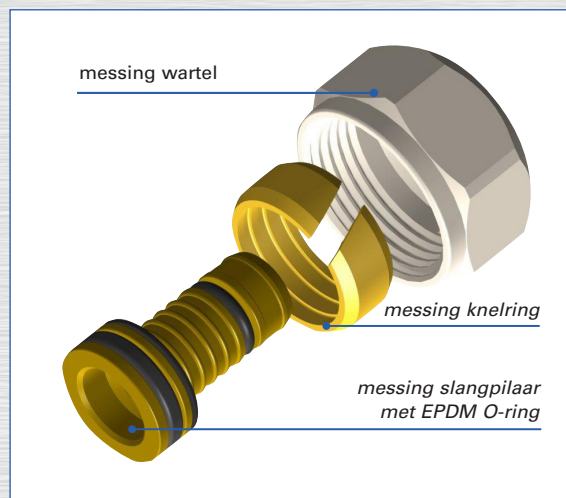

**! Raadpleeg de PenTec montagevoorwaarden
en gebruiksinstructies van knelsets**

Knelkoppelingen voor REHAU RautitanStabil

Artikelnummer	Type
1451-1-47-01	M22 knelset
1451-1-50-01	M24 knelset



PenTec

PenTec BV
Edisonweg 7
3442 AC Woerden

Tel. 0182 503 100
E-mail info@pentecbv.nl
Internet www.pentecbv.nl

