

Productinformatieblad

Specificaties



CONNECTED COOLING KIT DAKMONTAGE 400-600W

NSYCUACC033DG

! Introductie in: 21 December 2023

EAN Code: 3606486521922

Prijs: 393,75 EUR

! Binnenkort beschikbaar

Hoofd

range of product	ClimaSys
productnaam	CU
product of component type	Retrofit-kit
device applicatie	Oud aanbod aanpassen
type toebehoren	Montagekit
apparatsamenstelling	1 adapter: bovenzijde van de kast vaste elementen pakking
bestemming product	Voor aanpassing nieuwe Bovenkant gemonteerd koelelement 380 W op de oude 400 W montagepositie Voor aanpassing nieuwe Bovenkant gemonteerd koelelement 650 W op de oude 600 W montagepositie

Complementair

montagezone	Bovenkant van de behuizing
bevestigingsmethode	Met bout
montage behuizing	Roof
materiaal	Gegalvaniseerd staal
kleur	Grijs (RAL 7035)
hoogte	75 mm
breedte	420 mm
diepte	325 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP54
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	9,500 cm
verpakking 1 breedte	35,000 cm
verpakking 1 lengte	44,000 cm
verpakking_1_gewicht	3,000 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	31,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	34,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer


Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja

Technical Illustration

Wiring diagram

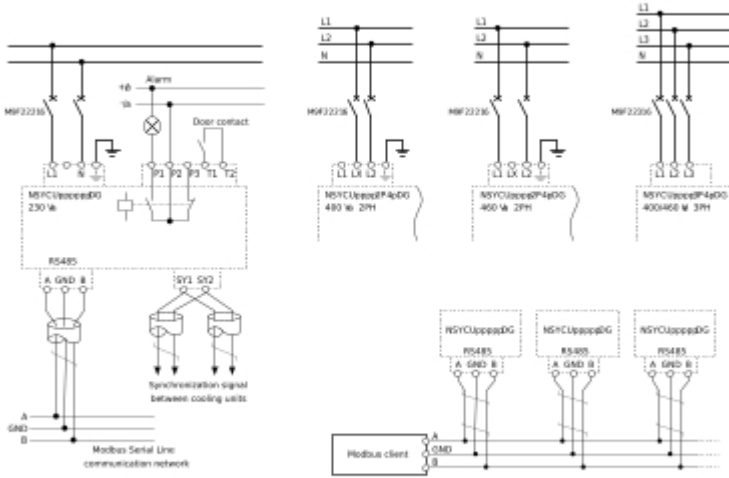

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Connected with alarming and setting data

Easy selection with 40 references IEC & UL

3 redundant modes for critical application

Recycled packaging, good energy efficiency ratio

30% Smaller and lighter Cooling Units

Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement