

Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA P AFDEKPL. NSX250 HZ GRP. 3-4P 4M



LVS03606

EAN Code: 3606481866042

Prijs: 41,85 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

geïnstalleerd apparaat	<p>EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie</p> <p>EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>EasyPact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie</p> <p>Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie</p> <p>Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie</p> <p>Enerlin'x: vast FDM121 - bediening: afstandsbediening - verticaal installatie</p>
-------------------------------	--

beschrijving polen	<p>1 x 4P: montageplaat steun: CVS100...160 horizontaal installatie</p> <p>1 x 4P: montageplaat steun: CVS250 horizontaal installatie</p> <p>1 x 4P: montageplaat steun: NSX100...160 horizontaal installatie</p> <p>1 x 4P: montageplaat steun: NSX250 horizontaal installatie</p>
---------------------------	---

werkingspositie	Horizontaal
------------------------	-------------

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	4
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA

oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	200 mm
net weight	0,76 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder plug-in motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Enerlin'x FDM121 vast afstandsbediening verticaal 1</p>

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	21,0 cm
Package 1 Length	51,0 cm
Package 1 Weight	798,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,5 cm
Package 2 Width	22,2 cm
Package 2 Length	52,4 cm
Package 2 Weight	8,29 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	360
Package 3 Height	102,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	310,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

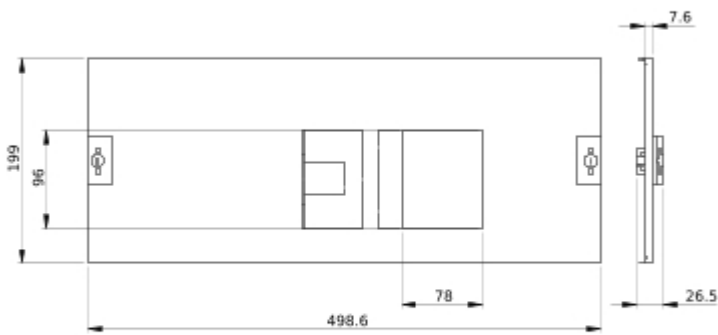

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.