

Productinformatieblad

Specificaties



SpaceLogic KNX DALI Gateway Broadcast 4 kanalen secure

MTN6725-0005S

EAN Code: 3606487200239

Prijs: 395,00 EUR

Hoofd

range of product	Spacelogic knx
product of component type	DALI gateway
aantal uitgangskanalen	4
type bus	KNX
beschikbarefunctie	Software die bijgewerkt kan worden
voeding ingangsstroom	6,5 mA

Complementair

mounting support	DIN-rail
totaal aantal modules (18 mm)	4
nominale voedingsspanning	110...240 V
netwerk frequentie	50/60 Hz
protocol communicatiepoort	DALI
local signalling	LED
market segment	Gebouwen Commercieel Kritieke gebouwen Logies/hotel School Kantoor Klein commercieel

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,000 cm
verpakking 1 breedte	12,500 cm
verpakking 1 lengte	15,700 cm
verpakking_1_gewicht	265,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	28
verpakking 2 hoogte	30,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	8,246 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	179 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	11 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	166 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product
PVC-vrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	0
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Wiring diagram

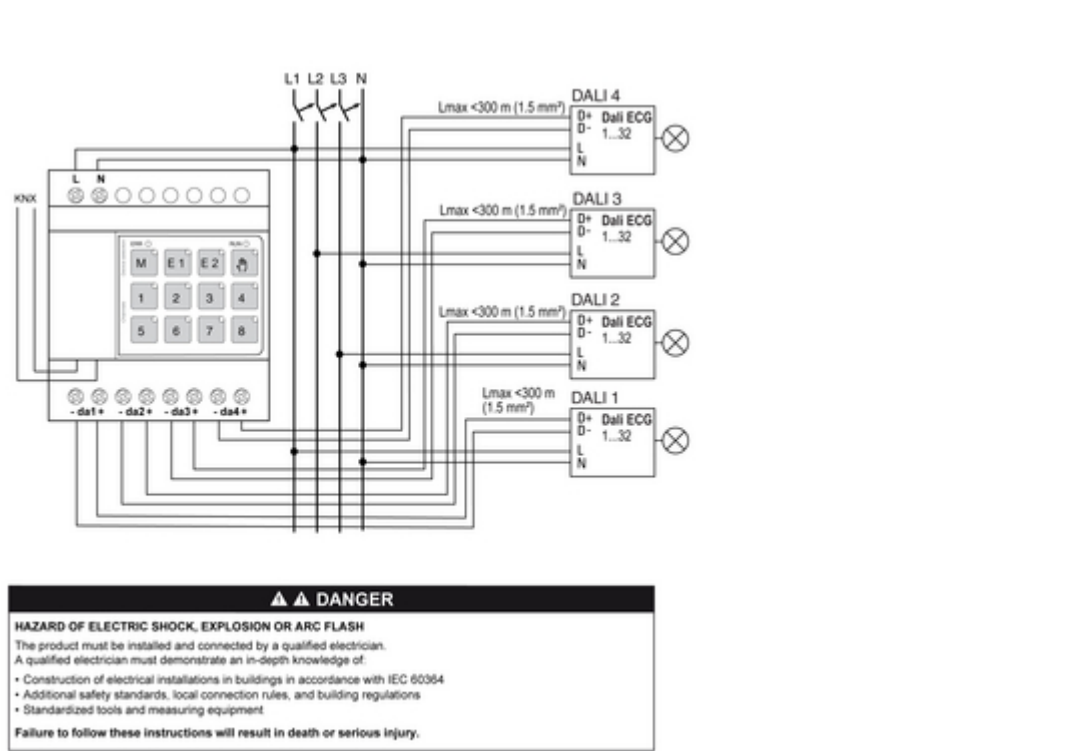

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

KNX DALI Gateway Broadcast Master



Data secure communication at field level



Light control for up to 32 DALI luminaires in each of the 4 channels



Regular firmware updates for service continuity



Add up to 2 DALI or Switch Extension



Monitor status, fault and consumption of lights on KNX bus



Avoid DALI luminaires consumption when not used



20 mei 2026




5

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features

KNX DALI Gateway Broadcast Master

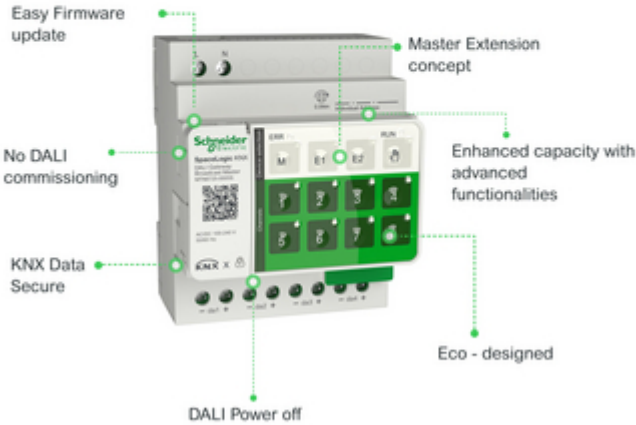


Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features

SpaceLogic KNX DALI Gateway
Broadcast Solution

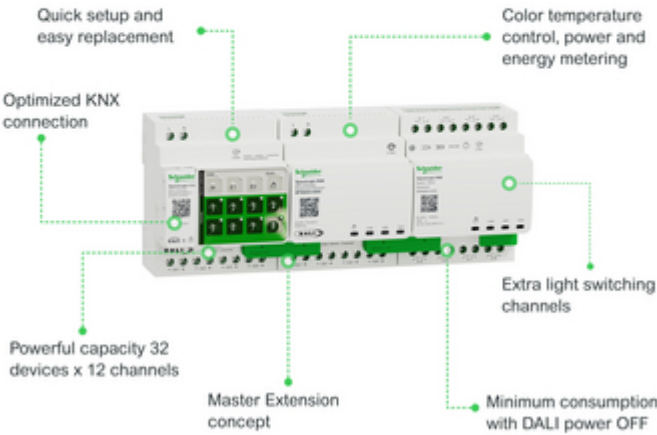

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

SpaceLogic KNX DALI Gateway
Broadcast Solution



Effortless
Commissioning &
Maintenance



Modularity and
scalability



Advanced features



Smart linking
ready



Control capabilities



Energy optimization



Image of product / Alternate images

Alternative

