

Productinformatieblad

Specificaties



CONNECTED COOLING KIT SLIM 32KW OPBOUW

NSYCUACC028DG

! Introductie in: 22 December 2023

EAN Code: 3606486379516

Prijs: 393,75 EUR

! Binnenkort beschikbaar

Hoofd

range of product	ClimaSys
productnaam	CU
product of component type	Retrofit-kit
device applicatie	Oud aanbod aanpassen
type toebehoren	Montagepaneel
apparatsamenstelling	1 adapter: zijkanten van kast vaste elementen pakking
bestemming product	Voor aanpassing nieuwe Zijkant gemonteerd koelement 3200 W op de oude 3200 W montagepositie

Complementair

montagezone	Zijkant kast
bevestigingsmethode	Met bout
montage behuizing	Oppervlak
materiaal	Gegalvaniseerd staal
kleur	Grijs (RAL 7035)
hoogte	1712 mm
breedte	580 mm
diepte	1,5 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,500 cm
verpakking 1 breedte	61,000 cm
verpakking 1 lengte	173,000 cm
verpakking_1_gewicht	11,000 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P2M

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	50,500 cm
verpakking 2 breedte	120,000 cm
verpakking 2 lengte	200,000 cm
verpakking 2 gewicht	80,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again


Herverpakken en herfabriceren

Terugname

Ja

Technical Illustration

Wiring diagram

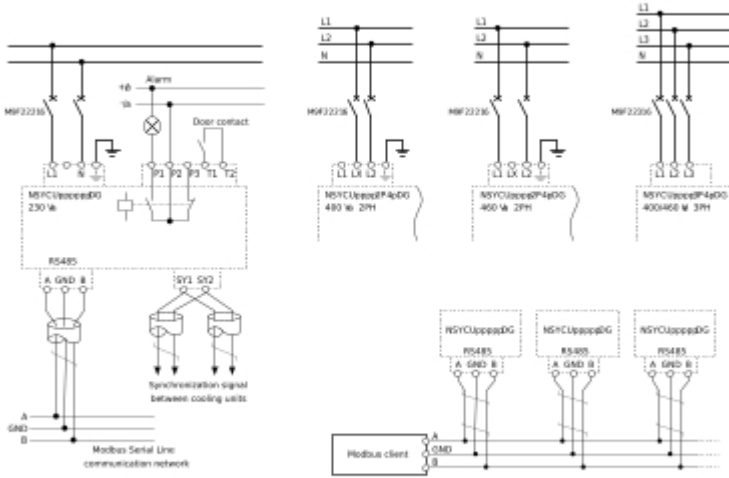

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Connected with alarming and setting data

Easy selection with 40 references IEC & UL

3 redundant modes for critical application

Recycled packaging, good energy efficiency ratio

30% Smaller and lighter Cooling Units

Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement