


VSKEK-0502: Erweiterung oder basiskörper für verteiler, 2 EK-Anschlüssen

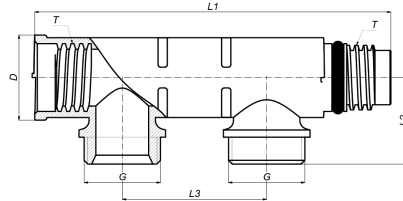

Kommerzielle Informationen

Full Flow Manifold - der universelle Kunststoffverteiler mit 2 bis 12 Ausgängen (und mehr).

Vorteile:

- Ein separater Rohrkreislauf für jede Entnahmestelle; Anschlüsse im Boden/Wände können so vermieden werden.
- Multifunktional und modular.
- 100 % korrosionsfrei.
- Maximale Anzahl von Anschlüssen bei sehr kurzer Baulänge.
- Verbessert das Gleichgewicht in einem System.
- Kostengünstige Lösung.
- Befestigungsmaterial verfügbar.
- KIWA-, KOMO- und ATG-geprüft.
- Geeignet für Press- und Push-Fit-Anwendungen.
- Kann mit einem 3/8"-Entlüfter ausgestattet werden (passend zu Artikel 18EK-0503).
- Verschiedene Gruppenanschlüsse in 3/4" Eurokonus möglich.

Anschlüsse: Push-fit, Press Kunststoff, Press Messing, Kugelhahn für K/H Anwendungen, Verteiler: Henco Abmessungen Innengewinde x Außengewinde, Gruppen: Eurokonus 3/4".

Versorgungsdurchmesser: 20mm und 26mm.

Zertifikate

QB (CSTBat), ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär







Lösungen









Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Geeignet für Leitungswasser	✓	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	16 Millimeter
Geeignet für Heizungswasser	✓	Anzahl der Abzweige	2
Geeignet für Kühlwasser	✓	Anzahl der Verzweigungsrichtungen	1
Geeignet für Pressluft	✗	Abstand zwischen den Abzweigungen	50 Millimeter
Geeignet für Glykol	✓	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	70 Grad Celsius
Montageart	Aufbau	Breite	45 Millimeter
Ausführung	Verteiler/Sammler	Höhe	30 Millimeter
Werkstoff	Kunststoff	Länge Verteiler	124 Millimeter
Werkstoffgüte	Polyvinylidenfluorid (PVDF)		
Oberflächenschutz	unbehandelt		
Form	Durchgang mit geraden Abzweigen		
Anschluss 1	Innengewinde zylindrisch (BSPP)		
Nenndurchmesser Anschluss 2	3/4 Zoll (20)		
Anschluss 2	Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)		
Nenndurchmesser Abzweigungen	3/4 Zoll (20)		
Anschluss Abzweigungen	Eurokonus (ungültig)		
Unterschiedliche Abstände zwischen Abzweigungen	✗		
Systemgebunden	✓		
Mit Füll-/Entleerungshahn	✗		
Mit Absperrventil	✗		
Mit Entlüftung	✗		
Mit Wandbefestigungsbügel	✗		
Mit Befestigungsmaterial	✗		
Mit Füßen	✗		

Verwandte Produkte

Produktcode	GTIN	Beschreibung	Bild
VVSK-20	05414764063853	Henco Eingang für verteiler Ø20	
VVPK90-20-U	05414764063853	Henco Eingang für Verteiler Winkel 90° oben - Ø20 press	
VVPK90-20-D	05414764063853	Henco Eingang für Verteiler Winkel 90° nieder - Ø20 press	
VVPK-20	05414764063853	Henco Eingang für Verteiler - Press Ø20	
VDSK-20	05414764063853	Henco Ausgang für verteiler Ø20	
VDEK-T05	05414764063853	Henco T-Stück Verlauf - 2x Eurokonus	

Produktcode	GTIN	Beschreibung	Bild
VS-ENDCAP	05414764063853	Henco Endkappe IG für verteiler	
19P-1605	05414764063853	Henco Anschlussverschraubung mit eurokonus 16x3/4"	
VVSK-T20M20	05414764063853	Henco T-Stück für Vorlauf für Verteiler Ø20	
VS-ENDCAP-M	05414764063853	Henco Endkappe AG für verteiler	
33P-1605	05414764063853	Henco Winkel 90° Press x eurokonus 16x3/4"	
19SK-1605	05414764063853	Henco SteckKupplung mit eurokonus 16x3/4"	
19PK-1605	05414764063853	Henco Press mit eurokonus 16x3/4"	
VB-EK05	05414764063853	Henco Kugelhahn, 2 x Eurokonus	
VSKEK-0503	05414764063853	Henco Erweiterung oder basiskörper für verteiler, 3 EK-Anschlüssen	