Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P&G AF.PL. VOOR 1 APP 96X96.

LVS03913

EAN Code: 3606481874085

Prijs: 65,85 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Mens-schakelbordinterface: 96 x 96 mm hulpstuk PowerLogic: PM5500 Mens-schakelbordinterface: HSI PowerLogic: PM400...800 PowerLogic: PM5100 PowerLogic: PM5300 PowerLogic: PM5563RD Enerlin'x: FDM121

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aantal verticale modules	3
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	150 mm
width	500 mm
net weight	0,62 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

breedte behuizing/cel	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 1 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 1 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 1 3 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer mens-schakelbordinterface HSI 1 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast mens-schakelbordinterface HSI 1 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel mens-schakelbordinterface HSI 1 3 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer PowerLogic 1 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast PowerLogic 1 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel PowerLogic 1 3 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Enerlin'x FDM121 1 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Enerlin'x FDM121 1 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Enerlin'x FDM121 1 3

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	15,500 cm
Package 1 Length	51,500 cm
Package 1 Weight	622,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	17,500 cm
Package 2 Length	53,000 cm
Package 2 Weight	6,382 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	90
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	68,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
REACh-regelgeving	REACh-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration
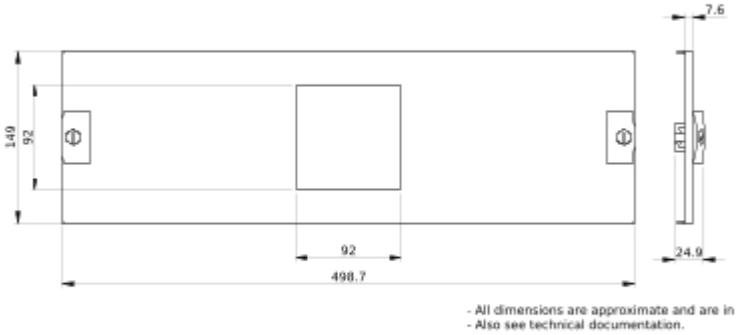
Dimensions