

# Productinformatieblad

Specificaties



## CONNECTED COOLING KIT DAKMONTAGE 3 - 4KW

NSYCUACC021DG

! Introductie in: 2 November 2023

EAN Code: 3606486379448

**Prijs: 504,00 EUR**

! Binnenkort beschikbaar

### Hoofd

range of product	ClimaSys
productnaam	CU
product of component type	Retrofit-kit
device applicatie	Oud aanbod aanpassen
type toebehoren	Montagekit
apparatsamenstelling	1 adapter: bovenzijde van de kast vaste elementen pakking
bestemming product	Voor aanpassing nieuwe Bovenkant gemonteerd koelelement 3200 W op de oude 3000 W montagepositie Voor aanpassing nieuwe Bovenkant gemonteerd koelelement 4000 W op de oude 4000 W montagepositie

### Complementair

montagezone	Bovenkant van de behuizing
bevestigingsmethode	Met bout
montage behuizing	Roof
materiaal	Gegalvaniseerd staal
kleur	Grijs (RAL 7035)
hoogte	105 mm
breedte	795 mm
diepte	575 mm

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP54
----------------------	------

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	15,000 cm
verpakking 1 breedte	60,000 cm
verpakking 1 lengte	82,000 cm
verpakking_1_gewicht	12,000 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	88,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	68,500 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>

### Use Longer


Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

### Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja

## Technical Illustration

### Wiring diagram

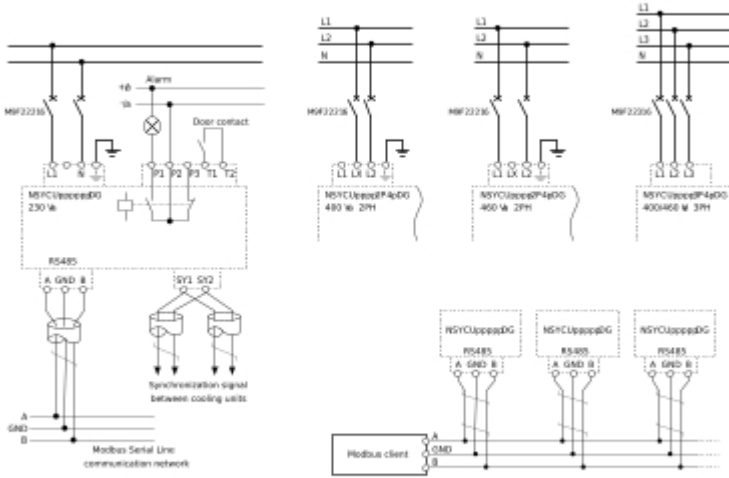

## Offer Marketing Illustration

### Product benefits / Features

---

The graphic is set against a green background. In the center, three cooling units are shown: a tall unit on the left, a taller unit in the middle, and a shorter unit on the right. Surrounding them are six circular icons, each with a white icon and a text description:

- Top Left:** A speaker icon. Text: "Connected with alarming and setting data".
- Top Right:** A 2x2 grid of squares with checkmarks. Text: "Easy selection with 40 references IEC & UL".
- Middle Left:** A tree diagram icon. Text: "3 redundant modes for critical application".
- Middle Right:** A recycling symbol icon. Text: "Recycled packaging, good energy efficiency ratio".
- Bottom Left:** A square with a diagonal line and a smaller square. Text: "30% Smaller and lighter Cooling Units".
- Bottom Right:** A clock icon. Text: "Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement".