

Productinformatieblad

Specificaties

CONNECTED COOLING ALU FILTER DAKMONTAGE 3 - 4KW



NSYCUACC017DG

EAN Code: 3606486379400

Prijs: 294,00 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
productnaam	ClimaSys CU
product of component type	Filter
bereik compatibiliteit	ClimaSys ClimaSys CU koelgroep
categorie toebehoren	Thermomanagement toebehoren

Complementair

montagezone	Dak
bestemming product	Voor Bovenkant gemonteerd koelelement - vermogen: 3200 W Voor Bovenkant gemonteerd koelelement - vermogen: 4000 W
bestemming toebehoren	ClimaSys koeleenheid
Quantity per set	Set van 1
materiaal	Aluminium
gewicht product	1,2 kg
breedte	780 mm
hoogte	210 mm
dikte	8 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,000 cm
verpakking 1 breedte	23,500 cm
verpakking 1 lengte	79,500 cm
verpakking_1_gewicht	356,000 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer


Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja

Technical Illustration

Wiring diagram

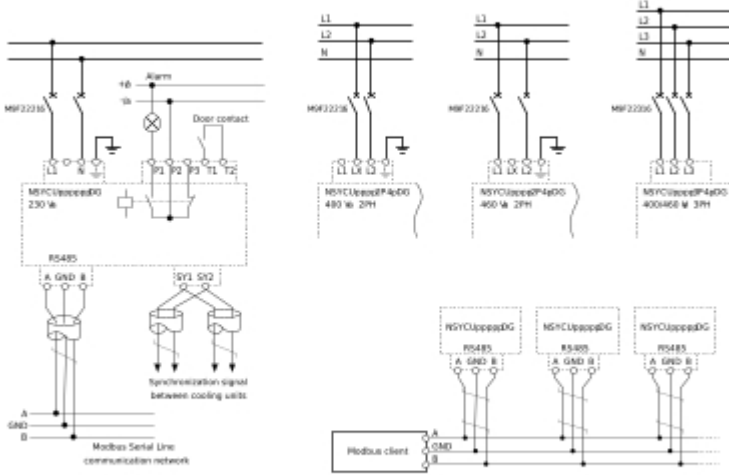

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

The illustration features three cooling units of different sizes (two tall, one short) arranged in the center. Surrounding them are six circular icons, each with a corresponding text description of a product benefit or feature.

- Connected with alarming and setting data**: Represented by a speaker icon with sound waves.
- Easy selection with 40 references IEC & UL**: Represented by a 2x2 grid of squares, each with a checkmark.
- 3 redundant modes for critical application**: Represented by a tree diagram with three branches.
- Recycled packaging, good energy efficiency ratio**: Represented by a circular arrow with a recycling symbol.
- 30% Smaller and lighter Cooling Units**: Represented by a square with a diagonal line and a smaller square inside.
- Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement**: Represented by a clock icon with a checkmark.