

CYO Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Chrome

CYO

27 632 811



- Ausladung 167 mm
- Auslauf: rechteckiger Normalstrahl
- Durchfluss max. 23,8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 198 mm
- Höhe bis Luftsprudler 133 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 28 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Mischer 60 x 60 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur 60 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Chrome	27 632 811-19
	Chrom	27 632 811-00
	Platin gebürstet	27 632 811-06
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 632 811-28
	Dark Platin gebürstet	27 632 811-99

Empfohlenes Zubehör



Perfecto Montagesystem -

12 614 970 90


CYO Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Chrome

CYO


27 632 811

mm [inches]

M 1:10

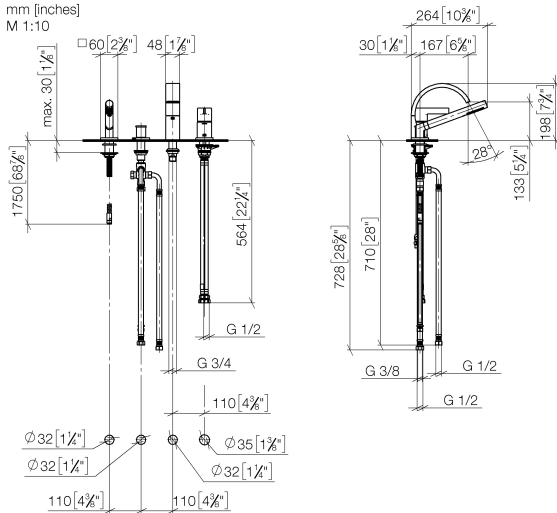

Durchflussdiagramm

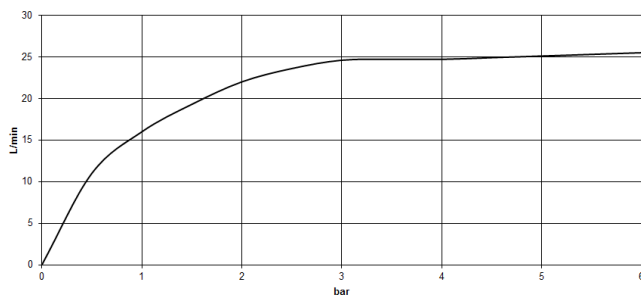

Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



CYO Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Chrome

CYO

27 632 811


Zertifikate

WRAS_2204

**CYO Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -
Dark Chrome**

CYO

27 632 811

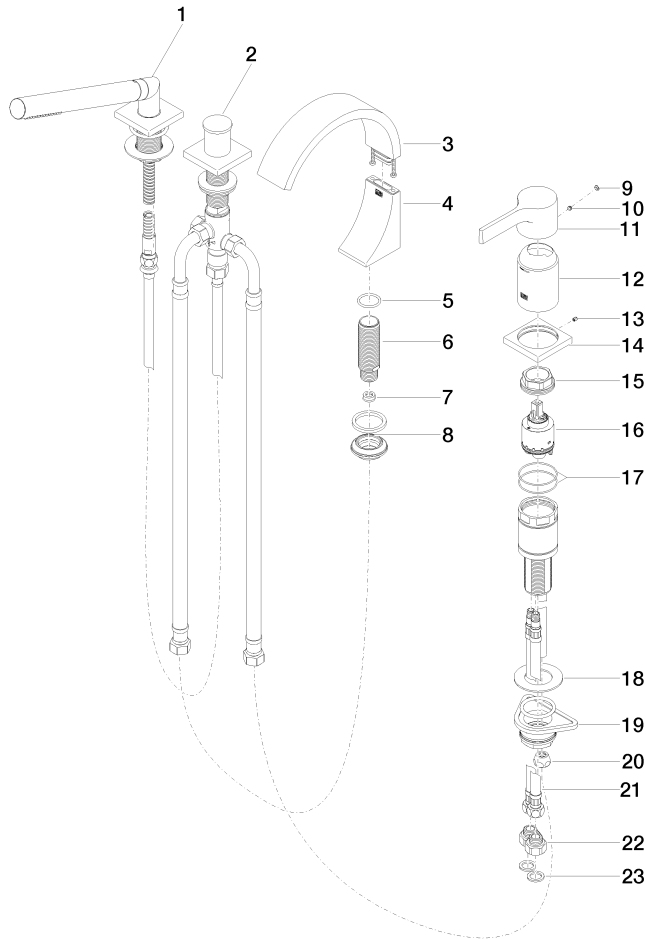



CYO Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Chrome

CYO

27 632 811

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	27 702 980-19	Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Chrome	27	20