


BAP-H1616: Kugelhahnset mit handgriff Press 16x16

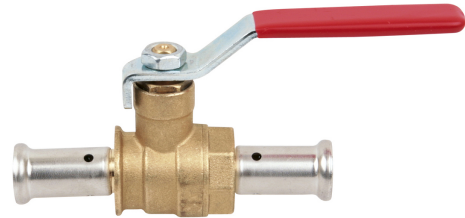

Kommerzielle Informationen

Messing bolkraan met 2 perskoppelingen. Handvat heeft een rode coating

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Druckluft, Sanitär


Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Oberflächenschutz Kugel	ohne	Durchmesser Bolzenloch	16
Material sekundäre Spindeldichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	16 Millimeter
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 12	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	16 Millimeter
Anschluss 1	Pressmuffe	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 70 Grad Celsius
Mit Kupplungsanschluss 1	✓		
Konturcode Verbindung 1	TH/BE		
Nenndurchmesser Anschluss 2	DN 8		
Anschluss 2	Pressmuffe		
Mit Kupplungsanschluss 2	✓		
Konturcode Verbindung 2	TH/BE		
Dichtung	Polytetrafluorethylen (PTFE)		
Mit Entleerungsventil	✗		
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✗		
Mit Filter	✗		
Mit Thermometer	✗		
Ausführung	gerade		
Mit Dämmschale	✗		
FM-Prüfung	✗		
UL-Prüfung	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
LPCB-Prüfung	✗		
Feuersicher	✗		
Medizinisch sauber	✗		
Fettfrei	✗		
Bedienung	Handgriff		
Volldurchgang	✓		
VdS-geprüft	✗		
DVGW-Siegel für Gas	✗		
DVGW-Siegel für Wasser	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✗		

Verwandte Produkte

Produktcode	GTIN	Beschreibung	Bild
BE20	05414764059351	Henco Pressbacken (universal) BE/TH-Profil 20x2	
100-R160212	05414764059351	Henco RIXc Ø16x2 100m	