

Productinformatieblad

Specificaties



CONNECTED COOLING ALU FILTER ZIJMONTAGE 08-1KW

NSYCUACC006DG

EAN Code: 3606486379295

Prijs: 173,25 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
productnaam	ClimaSys CU
product of component type	Filter
bereik compatibiliteit	ClimaSys ClimaSys CU koelgroep
categorie toebehoren	Thermomanagement toebehoren

Complementair

montagezone	Zijkant
bestemming product	Voor Zijkant gemonteerd koelelement - vermogen: 875 W Voor Zijkant gemonteerd koelelement - vermogen: 1000 W
bestemming toebehoren	ClimaSys koeleenheid
Quantity per set	Set van 1
materiaal	Aluminium
gewicht product	0,6 kg
breedte	320 mm
hoogte	320 mm
dikte	8 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,000 cm
verpakking 1 breedte	35,000 cm
verpakking 1 lengte	35,000 cm
verpakking_1_gewicht	248,000 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again


Herverpakken en herfabriceren

Terugname

Ja

Technical Illustration

Wiring diagram

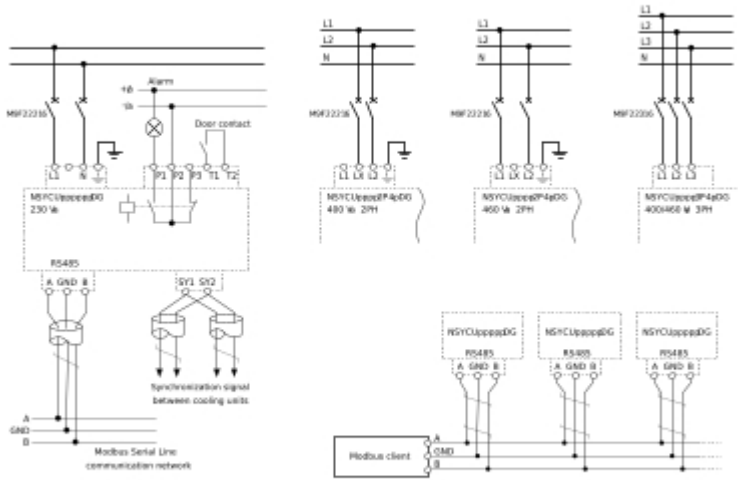

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

The illustration features three different models of the NSYCUACC006DG cooling units: a tall rack-mounted unit, a medium-sized rack-mounted unit, and a smaller floor-standing unit. The units are shown against a green background with six circular icons and text callouts arranged around them.

- Connected with alarming and setting data**: Represented by a circular icon with a signal tower and waves.
- Easy selection with 40 references IEC & UL**: Represented by a circular icon with four checkboxes, two of which are checked.
- 3 redundant modes for critical application**: Represented by a circular icon with a tree diagram showing three parallel paths.
- Recycled packaging, good energy efficiency ratio**: Represented by a circular icon with a recycling symbol and a leaf.
- 30% Smaller and lighter Cooling Units**: Represented by a circular icon with a square and a smaller square inside.
- Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement**: Represented by a circular icon with a clock face and a checkmark.