

**CYO Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -  
Messing gebürstet (23kt Gold)**

CYO

27 632 811



- Ausladung 167 mm
- Auslauf: rechteckiger Normalstrahl
- Durchfluss max. 23,8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 198 mm
- Höhe bis Luftsprudler 133 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 28 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Mischer 60 x 60 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur 60 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehenschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 632 811-28
	Chrom	27 632 811-00
	Platin gebürstet	27 632 811-06
	Dark Chrome	27 632 811-19
	Dark Platinum gebürstet	27 632 811-99

**Empfohlenes Zubehör**



**Perfecto Montagesystem - 12 614 970 90**





CYO Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -  
Messing gebürstet (23kt Gold)

---

CYO

27 632 811

Zertifikate

---


LGA\_38

Belgaqua\_21-380-2 WRAS\_2204

**CYO Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -  
Messing gebürstet (23kt Gold)**

CYO

27 632 811

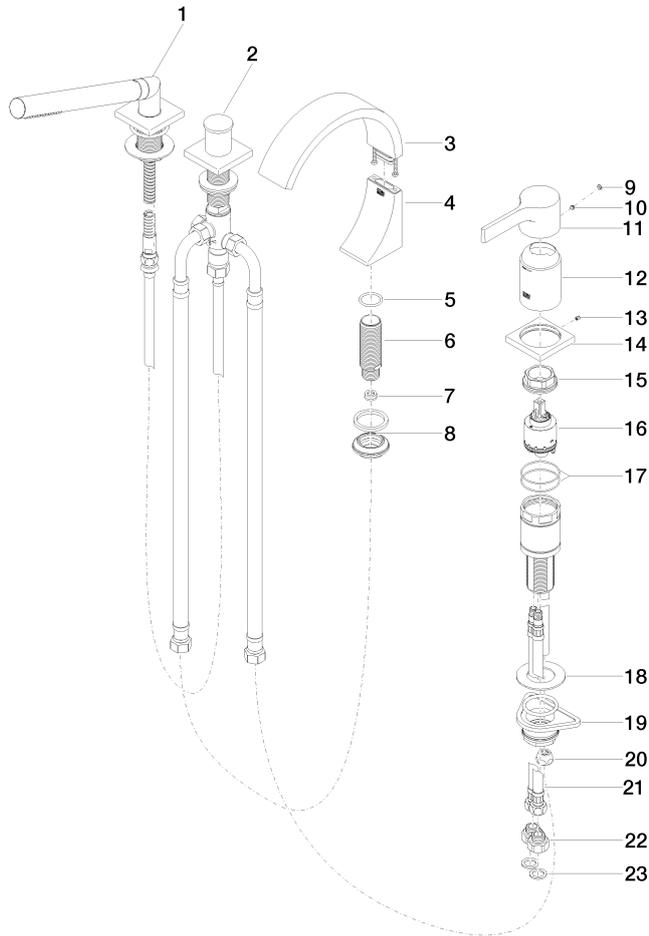



CYO Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -  
Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

27 632 811

**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	27 702 980-28	Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Messing gebürstet (23kt Gold)	27	20