


BAP-H2020: Vanne à bille Press 20x20

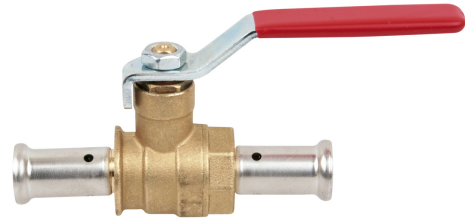

Informations commerciales

Messing bolkraan met 2 perskoppelingen. Handvat heeft een rode coating

Certificats

Applications

Eau potable, Chauffage, Sanitaire


Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Traitement de la surface de la boule	Sans	Diamètre trou de boulon	20
Matériau du joint de tige secondaire	EPDM	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	20 millimètre
Diamètre nominal raccordement 1	DN 10	Diamètre extérieur du tube raccordement 2	20 millimètre
Raccordement 1	Manchon comprimé	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10 70 degrés Celsius
Avec raccord d'accouplement 1	✓	Largeur de clé	0 millimètre
Code contour connection 1	TH/BE	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Diamètre nominal raccordement 2	DN 10		
Raccordement 2	Manchon comprimé		
Avec raccord d'accouplement 2	✓		
Code contour connexion 2	TH/BE		
Joint	PTFE		
Avec robinet de distribution	✗		
Avec orifice de vidange	✗		
Avec filtre	✗		
Avec thermomètre	✗		
Modèle	Droit		
Avec coque isolante	✗		
Essais FM	✗		
Contrôle UL	✗		
Label de qualité ULC	✗		
Essais LPCB	✗		
Ignifuge	✗		
Médicalement propre	✗		
Exempt de graisse	✗		
Commande	Poignée		
Passage totalement libre	✗		
Label de contrôle KIWA	✗		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
BE20	05414764059375	Henco Pincas à sertir (universel) Profil BE/TH 20x2	
100-R200216	05414764059375	Henco RIXc Ø20x2 100m	