


BAP-H2626: Kugelhahnset mit handgriff Press 26x26

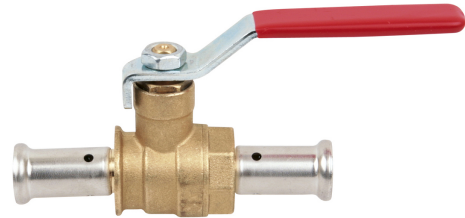

Kommerzielle Informationen

Messing bolkraan met 2 perskoppelingen. Handvat heeft een rode coating

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Sanitär



Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Oberflächenschutz Kugel	ohne	Durchmesser Bolzenloch	26
Material sekundäre Spindeldichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	26 Millimeter
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 15	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	26 Millimeter
Anschluss 1	Pressmuffe	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 70 Grad Celsius
Mit Kupplungsanschluss 1	✓	Schlüsselweite	0 Millimeter
Konturcode Verbindung 1	TH/BE	Schlüsselweite Überwurfmutter	0 Millimeter
Nenndurchmesser Anschluss 2	DN 15		
Anschluss 2	Pressmuffe		
Mit Kupplungsanschluss 2	✓		
Konturcode Verbindung 2	TH/BE		
Dichtung	Polytetrafluorethylen (PTFE)		
Mit Entleerungsventil	✗		
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✗		
Mit Filter	✗		
Mit Thermometer	✗		
Ausführung	gerade		
Mit Dämmschale	✗		
FM-Prüfung	✗		
UL-Prüfung	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
LPCB-Prüfung	✗		
Feuersicher	✗		
Medizinisch sauber	✗		
Fettfrei	✗		
Bedienung	Handgriff		
Volldurchgang	✓		
KIWA-Prüfsiegel	✗		

Verwandte Produkte

Produktcode	GTIN	Beschreibung	Bild
BE26	05414764059382	Henco Pressbacken (universal) BE/TH-Profil 26x3	
50-R260320	05414764059382	Henco RIXc Ø26x3 50m	

Bild

