


## BAP-H2626: Vanne à bille Press 26x26

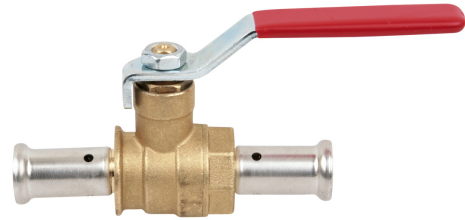

### Informations commerciales

Messing bolkraan met 2 perskoppelingen. Handvat heeft een rode coating

#### Certificats

#### Applications

Eau potable, Chauffage, Sanitaire


#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

Traitement de la surface de la boule	Sans	Diamètre trou de boulon	26
Matériau du joint de tige secondaire	EPDM	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	26 millimètre
Diamètre nominal raccordement 1	DN 15	Diamètre extérieur du tube raccordement 2	26 millimètre
Raccordement 1	Manchon comprimé	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10 70 degrés Celsius
Avec raccord d'accouplement 1	✓	Largeur de clé	0 millimètre
Code contour connection 1	TH/BE	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Diamètre nominal raccordement 2	DN 15		
Raccordement 2	Manchon comprimé		
Avec raccord d'accouplement 2	✓		
Code contour connexion 2	TH/BE		
Joint	PTFE		
Avec robinet de distribution	✗		
Avec orifice de vidange	✗		
Avec filtre	✗		
Avec thermomètre	✗		
Modèle	Droit		
Avec coque isolante	✗		
Essais FM	✗		
Contrôle UL	✗		
Label de qualité ULC	✗		
Essais LPCB	✗		
Ignifuge	✗		
Médicalement propre	✗		
Exempt de graisse	✗		
Commande	Poignée		
Passage totalement libre	✓		
Label de contrôle KIWA	✗		

## Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
BE26	05414764059382	Henco Pincas à sertir (universel) Profil BE/TH 26x3	
50-R260320	05414764059382	Henco RIXc Ø26x3 50m	