

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 140-L met afdekraam

94328 EAN: 4007529943289

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: met afdekraam 88 x 88 x 52 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W / ca. 0.8 W met Nachtverlichting

### Toepassingsgebieden

- gangen
- entree ruimtes
- trappenhuis
- toiletten
- technische ruimtes

### Bestelgegevens

| Omschrijving               | Kleur      | Art.nr. |
|----------------------------|------------|---------|
| Indoor 140-L met afdekraam | zuiver wit | 94328   |

### Accessoires

| Omschrijving                          | Kleur      | Art.nr. |
|---------------------------------------|------------|---------|
| Centrale afdekplaat IP20 Indoor 140-L | parelwit   | 94344   |
| Centrale afdekplaat IP20 Indoor 140-L | zuiver wit | 94343   |
| Centrale afdekplaat IP20 Indoor 140-L | zuiver wit | 94342   |
| Centrale afdekplaat IP20 Indoor 140-L | antraciet  | 94341   |
| Centrale afdekplaat Indoor 140 45x45  | parelwit   | 39075   |
| Centrale afdekplaat Indoor 140 55x55  | zuiver wit | 94346   |
| Centrale afdekplaat Indoor 140 63x63  | zuiver wit | 94345   |

## Technische gegevens

|  |  |
|--|--|
| Spanning:                                      | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  |
| Afmetingen:                                    | met afdekraam 88 x 88 x 52 mm  |
| Typisch verbruik:                              | ca. 0.4 W / ca. 0.8 W met Nachtverlichting   |
| Detectiebereik:                                | horizontaal 120° (Plafondmontage)  |
| Reikwijdte:                                    | max. 8 m dwars<br>max. 3 m frontaal  |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 67 m <sup>2</sup> / 1.1 m<br>Montagehoogte   |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen:            | 1 m / 1.2 m / 1.1 m  |
| Beschermingsgraad/-klasse:                     | IP20 / Klasse II   |
| Slagvastheid:                                  | IK07   |
| Omgevingstemperatuur:                          | -25 °C tot +50 °C  |
| Behuizing:                                     | <b>94325:</b> (zonder afdekraam)<br><b>94328:</b> polycarbonaat, UV-bestendig  |
| Kleur:   | zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010  |
| <b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>                 |  |
| Schakelvermogen:                               | 2000 W, $\cos \varphi = 1$<br>1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>800 W LED<br>max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A<br>max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (20 μs) = 800 A |
| Contacttype:                                   | 1x μ-contact, maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact   |
| Nalooptijd:                                    | 15 s - 30 min  |
| Oriëntatieverlichting:                         | 0 - 100 % / OFF / 15 s - 30 min  |
| Nachtverlichting:                              | 0 - 100 %  |
| Inschakeldrempel:                              | 10 - 2000 Lux  |

## Productinformatie

Wandmelder met geïntegreerde drukknoppen

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting (of hoofd- of oriëntatieverlichting)

Geïntegreerd LED licht te gebruiken als oriëntatie- of nachtluchtje

Uitbreiding van het detectiegebied is mogelijk met maximaal 5 Indoor 140-L melders

Kan als mastertoestel en ook als slave-melder worden gebruikt

Relais met wolfram voorloopcontact, geoptimaliseerd voor LED-belastingen

Leverbaar met afdekking (afmeting binnen afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking voor combinatie met afdekking (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren




Afdekplaat apart te bestellen, beschikbaar in verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar

### Toepassingsvoorbeelden:

gangen, entree ruimtes, trappenhuis, toiletten, technische ruimtes

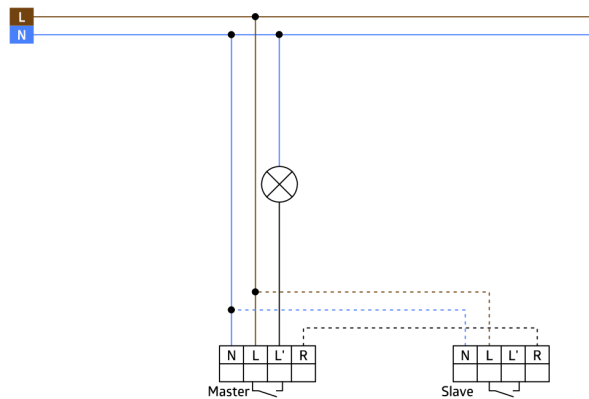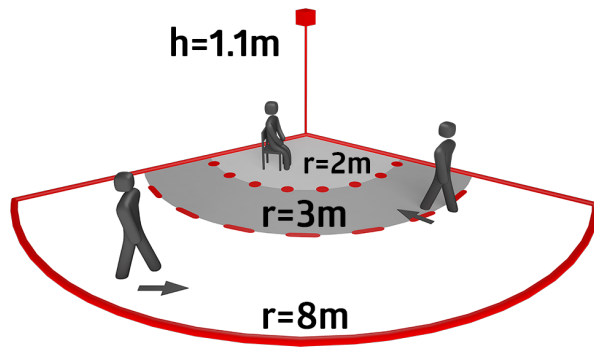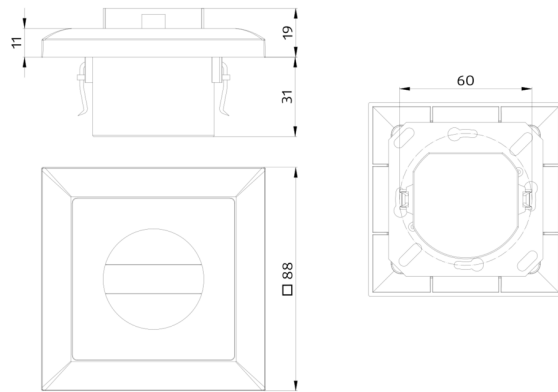

## Accessoires



### Centrale afdekplaat IP20 Indoor 140-L

Art.nr.: 94344

Afmetingen: 88 x 88 mm, binnen afmeting 63 x 63 mm  
Beschermsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II  
Kleur: parelwit mat, overeenkomstig RAL1013



### Centrale afdekplaat IP20 Indoor 140-L

Art.nr.: 94343

Afmetingen: 88 x 88 mm, binnen afmeting 63 x 63 mm  
Beschermsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II  
Kleur: zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010



### Centrale afdekplaat IP20 Indoor 140-L

Art.nr.: 94342

Afmetingen: 88 x 88 mm, binnen afmeting 63 x 63 mm  
Beschermsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II  
Kleur: zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010



### Centrale afdekplaat IP20 Indoor 140-L

Art.nr.: 94341

Afmetingen: 88 x 88 mm, binnen afmeting 63 x 63 mm  
Beschermsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II  
Kleur: antraciet mat, overeenkomstig RAL7021



### Centrale afdekplaat Indoor 140 45x45

Art.nr.: 39075

Afmetingen: 45 x 45 mm  
Beschermsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II  
Kleur: parelwit mat, overeenkomstig RAL1013



### Centrale afdekplaat Indoor 140 55x55

Art.nr.: 94346

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010



### Centrale afdekplaat Indoor 140 63x63

Art.nr.: 94345

Afmetingen: 63 x 63 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010