

Productinformatieblad

Specificaties



CONNECTED COOLING FILTER ZIJMONTAGE 350 - 600W

NSYCUACC001DG

EAN Code: 3606486379240

Prijs: 99,75 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
productnaam	ClimaSys CU
product of component type	Filter
bereik compatibiliteit	ClimaSys ClimaSys CU koelgroep
categorie toebehoren	Thermomanagement toebehoren

Complementair

productcertificaten	G3 EN 779
montagezone	Zijkant
bestemming product	Voor Zijkant gemonteerd koelelement - vermogen: 350 W Voor Zijkant gemonteerd koelelement - vermogen: 650 W
bestemming toebehoren	ClimaSys koeleenheid
Quantity per set	Set van 5
materiaal	Polyolefin
gewicht product	0,01 kg
breedte	280 mm
hoogte	150 mm
dikte	5 mm

Omgeving

vlamvertraging	K1/F1 In overeenstemming met DIN 53 438
----------------	---

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,100 cm
verpakking 1 breedte	17,000 cm
verpakking 1 lengte	30,500 cm
verpakking_1_gewicht	22,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	5,500 cm
verpakking 2 breedte	17,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 lengte	30,500 cm
verpakking 2 gewicht	112,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	PAL
Aantal eenheden in verpakking 3	100
verpakking_3_hoogte	29,000 cm
verpakking 3 breedte	45,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	2,240 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer


Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja

Technical Illustration

Wiring diagram

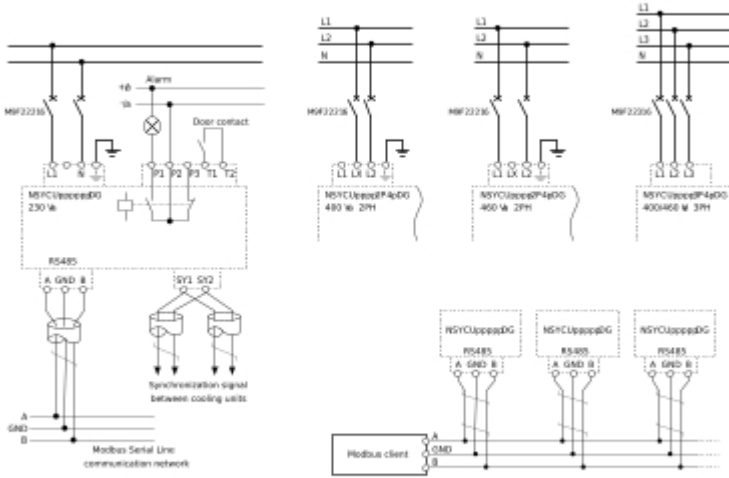

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



The illustration features a central green background with three white icons representing different cooling unit models. Surrounding these icons are six circular icons, each with a white background and a green symbol, representing various product benefits. The benefits are: 1. Connected with alarming and setting data (top left), 2. Easy selection with 40 references IEC & UL (top right), 3. 3 redundant modes for critical application (middle left), 4. Recycled packaging, good energy efficiency ratio (middle right), 5. 30% Smaller and lighter Cooling Units (bottom left), and 6. Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement (bottom right).

Connected with alarming and setting data

Easy selection with 40 references IEC & UL

3 redundant modes for critical application

Recycled packaging, good energy efficiency ratio

30% Smaller and lighter Cooling Units

Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement

Image of product / Alternate images

Alternative

