


## VSKEK-0503: Complément ou base collecteur, 3 sorties eurocone

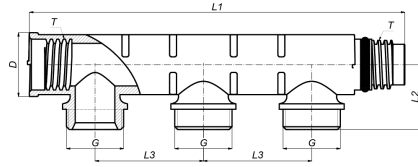

### Informations commerciales

Full Flow Manifold le distributeur universel en plastique de 2 à 12 sorties (et plus)

Avantages:

- Un circuit de tubes séparé pour chaque point de prélèvement les raccordements au sol peuvent ainsi être évités.
- Multifonctionnel et modulaire.
- 100 % sans corrosion.
- Un maximum de connexions sur une longueur de construction très courte.
- Améliore l'équilibre d'un système. Solution rentable.
- Matériaux de fixation disponibles.
- KIWA, KOMO et ATG approuvé.
- Convient pour les applications de type poussée et pressée.
- Peut être équipé d'un évent d'air 3/8" (article correspondant 18EK-0503).
- Diverses connexions de groupe en 3/4" eurocone

Connexions : Ajustement par poussée, Presse PVDF, Presse laiton, Vanne à sphère pour les applications de chauffage central, Collecteur : dimensions Henco filetage interne x filetage externe, Groupes: Eurocone 3/4".

Diamètres d'alimentation : 20mm et 26mm

#### Certificats

QB (CSTBat), ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

#### Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire






#### Solutions










Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

Adapté à l'eau d'usage	✓	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	16 millimètre
Adapté à l'eau de chauffage	✓	Nombre de bifurcations	3
Adapté à l'eau de refroidissement	✓	Nombre d'embranchements	1
Convient pour l'air comprimé	✗	Distance entre les dérivation	50 millimètre
Adapté au glycol	✓	Température moyenne maximale (fonctionnement continu)	70 degrés Celsius
Type de montage	Montage en saillie	Largeur	45 millimètre
Modèle	Distributeur / collectionneur	Hauteur	30 millimètre
Matériau	Plastique	Longueur du distributeur	174 millimètre
Qualité du matériau	PVDF		
Traitement de surface	Non traité		
Forme	Débit avec branches droites		
Raccordement 1	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)		
Diamètre nominal raccordement 2	3/4 pouce (20)		
Raccordement 2	Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)		
Dérivations	3/4 pouce (20)		
Raccordement ramifications	Euroconus (expired)		
Distance déviante entre les embranchements	✗		
Lié au système	✓		
Avec robinet de remplissage/vidange	✗		
Avec vanne d'arrêt	✗		
Avec désaération	✗		
Avec étrier de fixation murale	✗		
Avec matériau de fixation	✗		
Avec jambes	✗		

## Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
VVSK-20	05414764063860	Henco Arrivée pour collecteur Ø20	
VVPK90-20-U	05414764063860	Henco Arrivée par dessus pour collecteur courbe 90° - Ø20 a sertir	
VVPK90-20-D	05414764063860	Henco Arrivée par dessous pour collecteur courbe 90° - Ø20 a sertir	
VVPK-20	05414764063860	Henco Arrivée pour collecteur - à sertir Ø20	
VDSK-20	05414764063860	Henco Manchon pour bout de collecteur Ø20	

Code produit	GTIN	Description	Image
VDEK-T05	05414764063860	Henco Raccord en T - 2x Eurocone	
VS-ENDCAP	05414764063860	Henco Bouchon femelle pour collecteur	
19P-1605	05414764063860	Henco Manchon à sertir avec Raccord à visser eurocone 16x3/4"	
VVSK-T20M20	05414764063860	Henco Pièce-T pour le départ d'un collecteur Ø20	
VS-ENDCAP-M	05414764063860	Henco Henco Bouchon mâle pour collecteur	
33P-1605	05414764063860	Henco Coude 90° Raccord Press à visser eurocone 16x3/4"	
19SK-1605	05414764063860	Henco Raccord push fit avec eurocone 16x3/4"	
19PK-1605	05414764063860	Henco Manchon à sertir avec Raccord à visser eurocone 16x3/4"	
VB-EK05	05414764063860	Henco Vanne d'arrêt, 2 x raccordement eurocone	
VSKEK-0502	05414764063860	Henco Complément ou base collecteur, 2 sorties eurocone	