
lege behuizing

# TG PC 2015-9-o

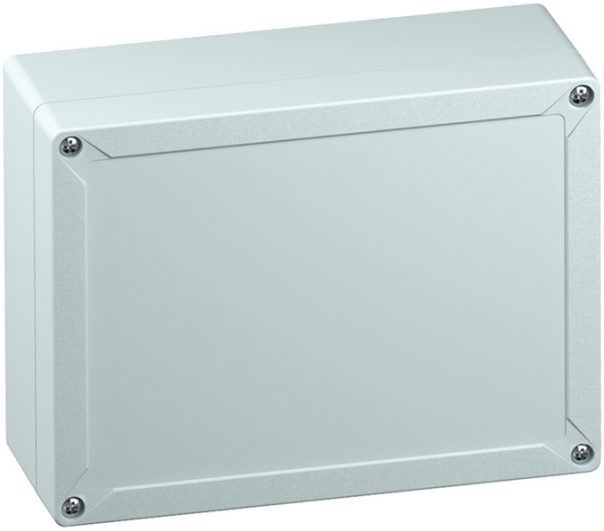

## TG PC 2015-9-o

**lege behuizing**

AANPASBAAR

Artikelnummer: 20040901
Afmetingen: 202 x 152 x 90 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66/IP67, polycarbonaat, gecertificeerd conform UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (ammoniakbestendigheid), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties, met snelsluitschroeven

**Onderbak: Polycarbonaat, grijs, Deksel: Polycarbonaat, grijs, gladde zijkanten**

**Meegeleverd toebehoren:**
**deksel verliesbeveiliging, 4 bevestigingsschroeven**

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Doorslagspanning AC: | 690 V |
| Doorslagspanning DC: | 1000 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP66/IP67 |
| UL Type Rating: | 12 |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel: | grijs |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 202 mm |
| Lengte: | 152 mm |
| Hoogte: | 90 mm |
| Gewicht: | 0.5144 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2 |
| Gloeidraadbestendigheid: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid: | IK08 |
| Koppelbaar: | ja |
| Type bovendeel: | Deksel |
| Bevestiging: | montage openingen aan de binnenzijde |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -35 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 80 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 60 °C |
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902814107 |
| ETIM-klasse: | EC000261 |
| Douanetariefnummer: | 85389099 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Roestvast staal 1.4303 (V2A) |

## Certificaten

| | |
|---|---|
| Klasse: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07) |
| Klasse: | DLG (ammoniakbestendigheid) |

## Toebehoren

89603301 - MABF 150-4 - Mast-/buisbevestigingsset

18200201 - TG ABL - Externe bevestigingsogen

18200101 - TG ISS - Scharnierset

18200501 - TG PST2 - verzegelset

18200701 - TG DVS-57 - deksel verliesbeveiliging

18600901 - TG MPI-2015 - montageplaat

18700901 - TG MPS-2015 - montageplaat

19599501 - LFR - stappenboor

19717001 - TS 15-168 - DIN-rail

19817001 - NS 35-168 - DIN-rail

26241201 - DAE M12 - ontluchtingsstop

26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Ventilatie-element AIR

26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Ventilatie-element AIR