


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P BLIND AFDEKPLAAT 3M B300

LVS03813

EAN Code: 3606481873903

Prijs: 26,10 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Gewoon
geïnstalleerd apparaat	TeSys: vast D of K contactors <= 40 A - horizontaal installatie
beschrijving polen	4 x 4P: modulaire rail steun: D of K contactors <= 40 A horizontaal installatie

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Celgoot - breedte 400 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	3
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	150 mm
width	250 mm
net weight	0,38 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot TeSys D of K contactors <= 40 A vast horizontaal 4P 4 rechtstreeks 3 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage TeSys D of K contactors <= 40 A vast horizontaal 4P 4 rechtstreeks 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel 3

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	15,5 cm
Package 1 Length	26,5 cm
Package 1 Weight	372,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,0 cm
Package 2 Width	17,0 cm
Package 2 Length	28,0 cm
Package 2 Weight	3,828 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	46,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	134,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

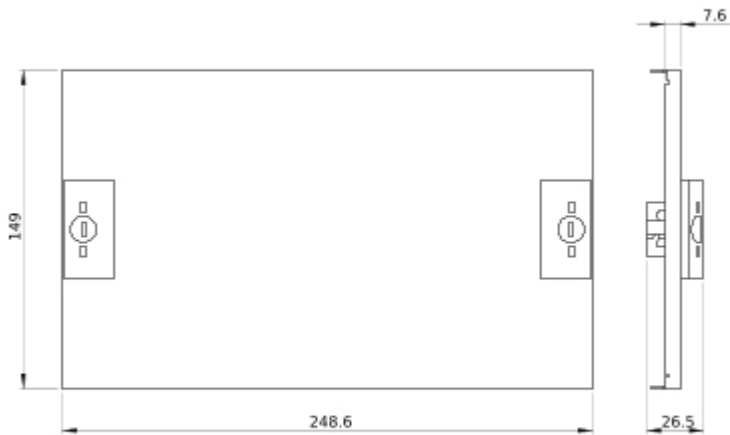

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.