


## VSKEK-0503: Verlengstuk of basis voor verdeler, 3 EK-Aansluitingen

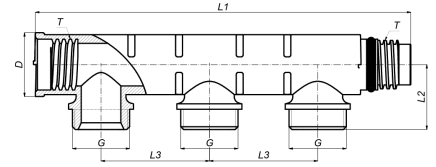

### Commerciële informatie

Full Flow Manifold de universele kunststof verdeler met 2 tot 12 uitgangen (en meer).

Voordelen:

- Een eigen leidingcircuit voor ieder tappunt; verbindingen in de vloer kunnen hierdoor vermeden worden.
- Multifunctioneel en modulair
- 100 % corrosievrij.
- Maximaal aantal verbindingen in zeer korte bouwlengte.
- Verbetert de balans in een systeem.
- Prijsgunstige oplossing.
- Bevestigingsmaterialen voorhanden.
- KIWA, KOMO en ATG gekeurd.
- Geschikt voor zowel pers- als push-fittoepassingen.
- Kan voorzien worden van een 3/8" ontluchter (passend in artikel 18EK-0503).
- Diverse groeпаansluitingen in 3/4" euroconus mogelijk.

Aansluitingen: Push-fit, Pers PVDF, Pers messing, Kogelkraan voor CV toepassingen, Verdeler: Henco maatvoering binnendraad x buitendraad, Groepen: Euroconus 3/4".

Aanvoerdiameter: 20mm en 26mm.

#### Certificaten

QB (CSTBat), ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair







#### Oplossingen









Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

Geschikt voor tapwater	✓	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	16 Millimeter
Geschikt voor cv-water	✓	Aantal aftakkingen	3
Geschikt voor koelwater	✓	Aantal vertakkingsrichtingen	1
Geschikt voor perslucht	✗	Afstand tussen aftakkingen	50 Millimeter
Geschikt voor glycol	✓	Max. mediumtemperatuur (continu)	70 Graden Celsius
Montagewijze	Opbouw	Breedte	45 Millimeter
Uitvoering	Verdeler/verzamelaar	Hoogte	30 Millimeter
Materiaal	Kunststof	Lengte verdeler	174 Millimeter
Kwaliteitsklasse	Polyvinylidenefluoride (PVDF)		
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Vorm	Verdeelstuk met rechte aftakkingen		
Aansluiting 1	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Nom. diameter aansluiting 2	3/4" (20)		
Aansluiting 2	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Nom. diameter aftakkingen	3/4" (20)		
Aansluiting aftakkingen	Euroconus (vervallen)		
Afwijkende afstand tussen aftakkingen	✗		
Systeemgebonden	✓		
Met vul/aftapkraan	✗		
Met afsluiter	✗		
Met ontluchting	✗		
Met wandbevestigingsbeugel	✗		
Met bevestigingsmateriaal	✗		
Met poten	✗		

## Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
VVSK-20	05414764063860	Henco Voeding voor verdeler Ø20	
VVPK90-20-U	05414764063860	Henco Voeding verdeler knie 90° toevoer boven - Ø20	
VVPK90-20-D	05414764063860	Henco Voeding verdeler knie 90° toevoer onder - Ø20	
VVPK-20	05414764063860	Henco Voeding voor verdeler - pers Ø20	
VDSK-20	05414764063860	Henco Doorverbinder voor montage op verdeler of verlengstuk Ø20	
VDEK-T05	05414764063860	Henco T-aansluitstuk verdeler - 2x EK	

Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
VS-ENDCAP	05414764063860	Henco Eindstop binnendraad voor verdeler	
19P-1605	05414764063860	Henco Perskoppeling met Euroconus-koppeling 16x3/4"	
VVSK-T20M20	05414764063860	Henco T-stuk aanvoer voor verdeler Ø20	
VS-ENDCAP-M	05414764063860	Henco Eindstop buitendraad voor verdeler	
33P-1605	05414764063860	Henco Knie 90° vernikkeld Henco Press naar euroconus 16x3/4"	
19SK-1605	05414764063860	Henco Steekkoppeling met Euroconus-aansluiting 16x3/4"	
19PK-1605	05414764063860	Henco Perskoppeling met Euroconus-koppeling 16x3/4"	
VB-EK05	05414764063860	Henco Bolkraan , 2 x euroconus aansluiting	
VSKEK-0502	05414764063860	Henco Verlengstuk of basis voor verdeler,2 EK-Aansluitingen	