


Technisch specificatieblad

Kanaalklem LKM voor functiebehoud E30 - E90, voor LKM-kanaal type LKM 60100

Artikelnummer: 6249881

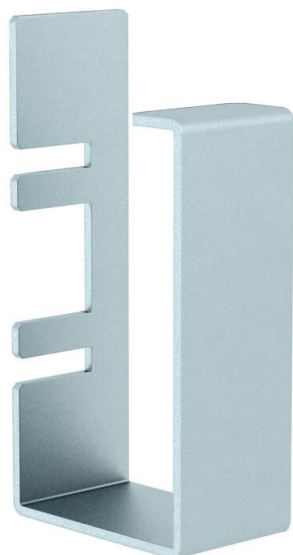

Kanaalklem voor de metalen wandgoot, type LKM 60100, voorkomt dat kabels en leidingen eruit vallen tijdens installatie. De kanaalklem is absoluut noodzakelijk, wanneer het kanaal in kabel- en leidinginstallaties met geïntegreerd functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 wordt gebruikt. Eenvoudig te monteren door in het lusgat te schuiven en aan de zijwand te bevestigen.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6249881
Type	LKM KF60100
Omschrijving 1	Kanaalklem
Omschrijving 2	functiebehoud
Fabrikant	OBO
Dimensie	98x48x29mm
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	9,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,3317 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Kanaalklem LKM voor functiebehoud E30 - E90, voor LKM-kanaal type LKM 60100

Artikelnummer: 6249881



Afmetingen

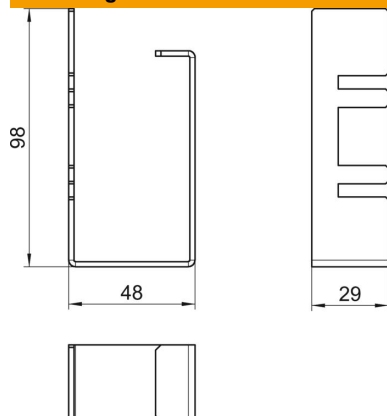

Lengte	29 mm
Breedte	98 mm
Hoogte	48 mm

Technische gegevens

Type bevestiging	Klikbaar
Functiebehoud	ja
voor kanaalafmeting	60 x 100
Halogeenvrij	ja
met potentiaalvereffening	nee
Dekselbreedte	100 mm
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermingsgraad IK-code	IK10
zelfblussend	nee
Temperatuurbereik max.	90 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C