

FP 0441

- Lege behuizing
- Afmetingen H x B x D: 366 x 546 x 186 mm
- met afsluitplaten voor alle behuizingswanden

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale isolatiespanning:

nominale isolatiespanning	spanningsvorm
U_i = 690 V	a.c.
U_i = 1000 V	d.c.
U_i = 1500 V	d.c.

De waarde U_i = 1500 V is van toepassing op het product in de geleverde staat met rondom gemonteerde afsluitplaten of aanbouwflenzen zonder voorponsingen (FP VS .., FP VS .. of FP FG ...). Voor eventueel gebruikte kabelinvoersystemen moet dit bewijs afzonderlijk worden geleverd.

Beschermingsklasse: II

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Dekselafsluiting:	Handsluiting
Meegeleverde accessoires:	Kastverbinding
Combineerbaar:	Ja
IP-beschermingsklasse:	IP65
Slagvastheid:	IK08
Zonder toebehoren verzegelbaar:	Ja

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polycarbonaat
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	960 °C
UV-bestendig volgens DIN EN IEC 61439-1:	Ja
Halogeenvrij:	Ja
siliconenvrij:	Ja

AFMETINGEN

Hoogte:	366 mm
Breedte:	546 mm
Diepte:	186 mm
Nettogewicht:	4.529 kg
montagehoogte:	306 mm
montagebreedte:	486 mm

inbouwdiepte:

Uitvoering	Diepte
zonder	140 mm
Montageplaat	136 mm
DIN-rail	125 mm

KLEUREN

Kleur van het deksel:	Rooktopaas
Kleur van het bodemdeel:	Grijs

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-3

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	68000308
EAN:	4012591119807
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000058 - Empty cabinet ETIM-9.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-8.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-7.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-6.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-5.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-4.0: EC000058 - Empty cabinet

OPMERKING

Opmerking voor product:

- met behuizingsconnectoren voor het verbinden van twee behuizingen

OFFERTEKSTEN

Installatieverdeler tot 250 A met deur als combineerbaar behuizingssysteem voor de bouw van installatieverdelers voor bediening door leken (DBO) volgens IEC 61439-3 voor wandmontage. De behuizingen zijn geschikt voor beschermde montage buitenshuis; de klimatologische in- en uitwerkingen op de bedrijfsmiddelen moeten in acht worden genomen. Behuizingsonderdelen en deuren van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035. Alle behuizingen met deuren die verzegelbaar zijn. De bediening van de apparaten gebeurt achter de deuren. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest + 960 °C. Beschermingsmaatregel: beschermingsgeïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: Hensel ENYSTAR.
Empty box with transparent door, door lock with manual operation. Degree of protection: IP 65 according to IEC 60529. Dimensions HxWxD 366 x 546 x 186 mm


Verliesvermogen


vermogensdissipatiecapaciteit:


vermogensdissipatiecapaciteit	temperatuurverschil
P_{de} = 1.2 W	1 K

TEKENINGEN

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

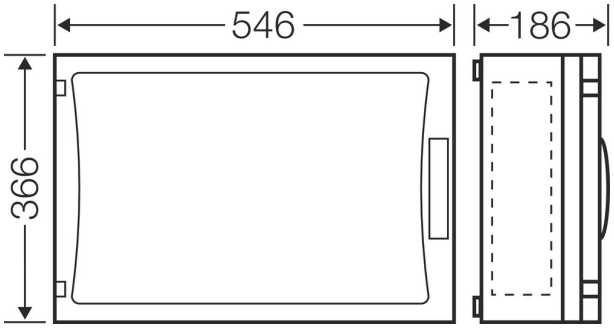

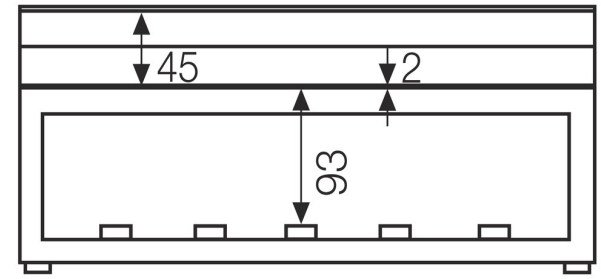

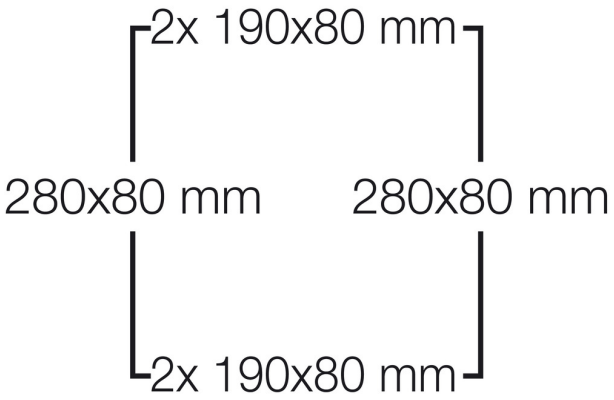

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0