


Walraven Kogelscharnier

(E1005)

scharnierend ophangpunt

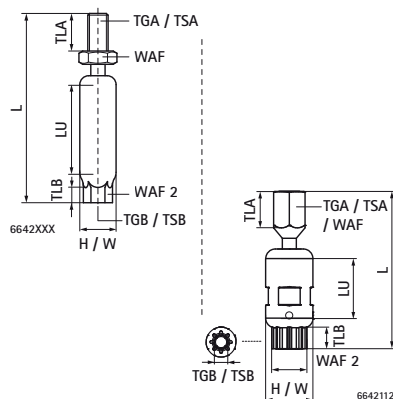

Voordelen & kenmerken

- Voor het bevestigen van hangende leidingen met thermische uitzetting
- Maakt axiale en radiale leidingbewegingen mogelijk
- speciaal geschikt voor grotere afstanden tot het plafond
- Met inspectiegat voor controle van de inschroefdiepte (let op: bij te diep indraaien van de draadstang blokkeert de kogeldraaikoppeling)
- Inschroefdiepte is traploos instelbaar
- M8 en M10 getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1
- Materiaal: staal
- Elektrolytisch verzinkt



Productnummer	Bruikbare lengte	Schroefdraad geslacht A	Schroefdraad maat A	Sleutelwijdte	Schroefdraadlengte A	Schroefdraad geslacht B	Schroefdraad maat B	Sleutelwijdtes 2	Schroefdraadlengte B	Maximale hoek	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	LU	TGA	TSA	WAF	TLA	TGB	TSB	WAF 2	TLB	α_{max}	W x H x L	Fa,z
Eenheid beschrijving	mm			mm	mm			mm	mm	°	mm x mm x mm	N
6642008	12	Male thread	M8	13	15	Female thread	M8	10	5	20	15 x 15 x 49	3.100
6642108	37	Male thread	M8	13	20	Female thread	M8	10	5	20	15 x 15 x 74	3.100
6642010	9	Male thread	M10	13	15	Female thread	M10	12	8	20	15 x 15 x 49	3.100
6642110	34	Male thread	M10	13	20	Female thread	M10	12	8	20	15 x 15 x 74	3.100
6644010	9	Male thread	M10	13	30	Female thread	M10	12	8	20	15 x 15 x 64	3.100
6642112	27	Female thread	M12	19	15	Female thread	M12	24	15	20	27 x 27 x 90	5.000