


## Barre de maintien rabattable Nylon blanc antibactérien, L. 650 mm

Réf. 5160N

Nylon antibactérien NylonClean HR brillant blanc

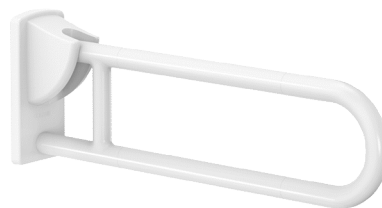

### DESCRIPTION

Barre de maintien rabattable Nylon blanc antibactérien, L. 650 mm - Réf. 5160N

Barre de maintien rabattable Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR).  
Barre d'appui WC ou pour douche.

Permet un accès latéral en position relevée.

Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position abaissée.

Retenue en position verticale. Descente freinée.

Barre rabattable en Nylon HR brillant blanc.

Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures.

Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Polyamide (Nylon) et polymère haute résistance : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.

Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.

Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.

Traitement anti-UV : empêche le jaunissement.

Agréable et chaud au toucher.

Fixations invisibles par platine inox 304, de 4 mm d'épaisseur.

Livrée avec vis inox pour mur béton.

Dimensions : 650 x 230 x 105 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 10 ans.

Marquage CE.

### AVANTAGES



Traitement antibactérien  
NylonClean



Testée à plus de 200 kg



Nylon HR : surface lisse facile à  
nettoyer



Résistance aux produits chimiques  
et de nettoyage

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien rabattable Nylon blanc antibactérien, L. 650 mm -  
Réf. 5160N

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Hauteur   | 230 mm                                |
| Longueur  | 650 mm                                |
| Largeur   | 105 mm                                |
| Diamètre  | 32 mm                                 |
| Épaisseur | Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm         |
| Finition  | Nylon antibactérien HR brillant blanc |
| Normes    |                                       |
| Garantie  |                                       |

