
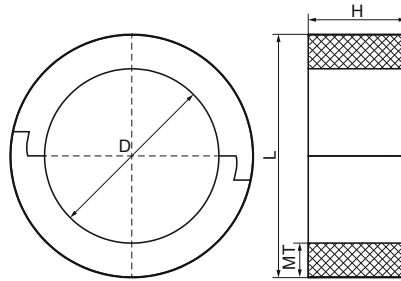


Walraven BISOFIX® PIR40

(D0370)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- Temperatuurbestendigheid -45 °C - $+105\text{ °C}$



Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	W x H x L	MT		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	CEL	N
I40000012	12		92 x 92 x 75	40,00	-45 - 105	300
I40000015	15 - 16		95 x 95 x 75	40,00	-45 - 105	320
I40000018	17,2 - 18	DN 10	98 x 98 x 75	40,00	-45 - 105	340
I40000020	20		100 x 100 x 75	40,00	-45 - 105	340
I40000022	21,3 - 22	DN 15	102 x 102 x 75	40,00	-45 - 105	350
I40000025	25		105 x 105 x 75	40,00	-45 - 105	350
I40000028	26,9 - 28	DN 20	108 x 108 x 75	40,00	-45 - 105	350
I40000032	32		112 x 112 x 75	40,00	-45 - 105	370
I40000034	33,7 - 35		113 x 113 x 75	40,00	-45 - 105	370
I40000040	40		120 x 120 x 75	40,00	-45 - 105	400
I40000042	42,4	DN 32	122 x 122 x 75	40,00	-45 - 105	410
I40000048	48,3	DN 40	128 x 128 x 75	40,00	-45 - 105	430
I40000054	54		134 x 134 x 75	40,00	-45 - 105	440
I40000057	56 - 57		137 x 137 x 75	40,00	-45 - 105	460
I40000060	60,3	DN 50	140 x 140 x 75	40,00	-45 - 105	470
I40000064	64		144 x 144 x 75	40,00	-45 - 105	490
I40000070	70		150 x 150 x 75	40,00	-45 - 105	510
I40000076	76,1	DN 65	156 x 156 x 75	40,00	-45 - 105	530
I40000089	88,9	DN 80	169 x 169 x 75	40,00	-45 - 105	620
I40000102	101,6		181,6 x 181,6 x 75	40,00	-45 - 105	650
I40000108	108		188 x 188 x 75	40,00	-45 - 105	690
I40000114	114,3	DN 100	194 x 194 x 100	40,00	-45 - 105	1.530
I40000133	133		213 x 213 x 100	40,00	-45 - 105	167
I40000140	139,7	DN 125	220 x 220 x 100	40,00	-45 - 105	1.730
I40000160	159 - 160		240 x 240 x 100	40,00	-45 - 105	2.850
I40000168	168,3	DN 150	248 x 248 x 100	40,00	-45 - 105	2.960
I40000219	219,1	DN 200	299 x 299 x 150	40,00	-45 - 105	4.510
I40000273	273,1		353 x 353 x 150	40,00	-45 - 105	5.320
I40000324	323,9		404 x 404 x 150	40,00	-45 - 105	6.090
I40000406	406,4		486 x 486 x 150	40,00	-45 - 105	6.150