


## Walraven BISOFIX® PIR50

(D0380)

Voor geïsoleerde leidingen

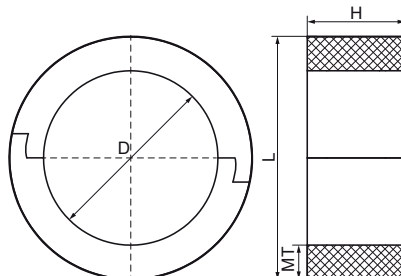

### Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor  $D < 110\text{mm}$  =  $80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor  $D > 110\text{mm}$  =  $120\text{kg/m}^3$
- Thermische geleidbaarheid  $\lambda$  ca.:  $0.30\text{ W/(mK)}$
- Temperatuurbestendigheid  $-45\text{ }^\circ\text{C}$  -  $+105\text{ }^\circ\text{C}$



| Productnummer        | Buitendiameter buis | DN     | Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte | Materiaal dikte | Bedrijfstemperatuur | Max. toegestane belasting Faz |
|----------------------|---------------------|--------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|
| Referentie letter    | D                   | D      | W x H x L                                      | MT              |                     | Fa,z                          |
| Eenheid beschrijving | mm                  |        | mm x mm x mm                                   | mm              | CEL                 | N                             |
| I500000012           | 12                  |        | 112 x 112 x 75                                 | 50,00           | -45 - 105           | 220                           |
| I500000015           | 15                  |        | 115 x 115 x 75                                 | 50,00           | -45 - 105           | 250                           |
| I500000018           | 17,2                | DN 10  | 118 x 118 x 75                                 | 50,00           | -45 - 105           | 300                           |
| I500000020           | 20                  |        | 120 x 120 x 75                                 | 50,00           | -45 - 105           | 340                           |
| I500000022           | 21,3                | DN 15  | 122 x 122 x 75                                 | 50,00           | -45 - 105           | 340                           |
| I500000025           | 25                  |        | 125 x 125 x 75                                 | 50,00           | -45 - 105           | 350                           |
| I500000028           | 26,9                | DN 20  | 128 x 128 x 75                                 | 50,00           | -45 - 105           | 350                           |
| I500000032           | 32                  |        | 132 x 132 x 75                                 | 50,00           | -45 - 105           | 370                           |
| I500000034           | 33,7                |        | 133 x 133 x 75                                 | 50,00           | -45 - 105           | 370                           |
| I500000040           | 40                  |        | 140 x 140 x 75                                 | 50,00           | -45 - 105           | 440                           |
| I500000042           | 42,4                | DN 32  | 142 x 142 x 75                                 | 50,00           | -45 - 105           | 470                           |
| I500000048           | 48,3                | DN 40  | 148 x 148 x 75                                 | 50,00           | -45 - 105           | 500                           |
| I500000050           | 50                  |        | 150 x 150 x 75                                 | 50,00           | -45 - 105           | 510                           |
| I500000054           | 54                  |        | 154 x 154 x 75                                 | 50,00           | -45 - 105           | 520                           |
| I500000057           | 56                  |        | 157 x 157 x 75                                 | 50,00           | -45 - 105           | 520                           |
| I500000060           | 60,3                | DN 50  | 160 x 160 x 75                                 | 50,00           | -45 - 105           | 540                           |
| I500000064           | 64                  |        | 154 x 154 x 75                                 | 50,00           | -45 - 105           | 550                           |
| I500000070           | 70                  |        | 170 x 170 x 75                                 | 50,00           | -45 - 105           | 600                           |
| I500000076           | 76,1                | DN 65  | 176 x 176 x 75                                 | 50,00           | -45 - 105           | 650                           |
| I500000089           | 88,9                | DN 80  | 189 x 189 x 75                                 | 50,00           | -45 - 105           | 690                           |
| I500000102           | 101,6               |        | 201,6 x 201,6 x 75                             | 50,00           | -45 - 105           | 720                           |
| I500000108           | 108                 |        | 208 x 208 x 75                                 | 50,00           | -45 - 105           | 760                           |
| I500000114           | 114,3               | DN 100 | 214 x 214 x 100                                | 50,00           | -45 - 105           | 1.680                         |
| I500000133           | 133                 |        | 233 x 233 x 100                                | 50,00           | -45 - 105           | 2.780                         |
| I500000140           | 139,7               | DN 125 | 239,7 x 239,7 x 100                            | 50,00           | -45 - 105           | 2.860                         |
| I500000160           | 159                 |        | 260 x 260 x 100                                | 50,00           | -45 - 105           | 3.090                         |
| I500000168           | 168,3               | DN 150 | 268 x 268 x 100                                | 50,00           | -45 - 105           | 3.200                         |
| I500000219           | 219,1               | DN 200 | 319 x 319 x 150                                | 50,00           | -45 - 105           | 4.810                         |
| I500000273           | 273,1               |        | 373 x 373 x 150                                | 50,00           | -45 - 105           | 5.620                         |
| I500000324           | 323,9               |        | 424 x 424 x 150                                | 50,00           | -45 - 105           | 6.390                         |
| I500000406           | 406,4               |        | 506 x 506 x 150                                | 50,00           | -45 - 105           | 6.410                         |