



## Universeel LED-blok Harmony XB4 / XB5, Knipperend, Ø22mm, Schroefklem-aansluiting, 24V

ZBV18B1

EAN Code: 3389110861136

Prijs: 34,30 EUR

### Hoofd

|                                    |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range of product                   | Harmony XB4<br>Harmony XB5                                                                                                                                                                           |
| product of component type          | Lichtblok                                                                                                                                                                                            |
| device short name                  | ZBV                                                                                                                                                                                                  |
| verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 5                                                                                                                                                                                                    |
| aansluitingen - aansluitklemmen    | Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabeluiteinde In overeenstemming met IEC 60947-1<br>Schroefklem aansluitingen, >= 1 x 0,22 mm² zonder kabeluiteinde In overeenstemming met IEC 60947-1 |
| type signalering                   | Flitsend                                                                                                                                                                                             |
| lichtbron                          | Universele LED                                                                                                                                                                                       |
| lamp fitting                       | Integrale LED                                                                                                                                                                                        |
| voeding lichtblok                  | Rechtstreeks                                                                                                                                                                                         |
| kleur lichtbron                    | Wit                                                                                                                                                                                                  |
| Us nominale voedingsspanning       | 24 V AC/DC om 50/60 Hz                                                                                                                                                                               |

### Complementair

|                            |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gewicht product            | 0,017 kg                                                                                                                                                                                                                    |
| aanspanmoment              | 0,8...1,2 N.m In overeenstemming met IEC 60947-1                                                                                                                                                                            |
| vorm schroefkop            | Kruis compatibel met kruis nr. 1 schroevendraaier<br>Kruis compatibel met pozidriv Nr. 1 schroevendraaier<br>Gegroefd compatibel met vlak Ø 4 mm schroevendraaier<br>Gegroefd compatibel met vlak Ø 5,5 mm schroevendraaier |
| voedingsspanningsgrenzen   | 19,2...30 V DC<br>21,6...26,4 V AC                                                                                                                                                                                          |
| stroomverbruik             | 15 mA                                                                                                                                                                                                                       |
| levensduur                 | 100000 h bij nominale spanning en 25 °C                                                                                                                                                                                     |
| bestand tegen stroompieken | 1 kV In overeenstemming met IEC 61000-4-5                                                                                                                                                                                   |
| blokmontage                | Vooraan gemonteerd                                                                                                                                                                                                          |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| elektrische samenstellingscode | M1  |
|                                | M2  |
|                                | M3  |
|                                | M4  |
|                                | M5  |
|                                | M6  |
|                                | M10 |
|                                | MF1 |
|                                | P1  |
|                                | P2  |
|                                | PF1 |
|                                |     |

## Omgeving

|                                            |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| beschermende behandeling                   | TH                                                                                                                                                                 |
| ambient air temperature for storage        | -40...70 °C                                                                                                                                                        |
| omgevingstemperatuur voor werking          | -40...70 °C                                                                                                                                                        |
| IP beschermingsgraad                       | IP20 In overeenstemming met IEC 60529                                                                                                                              |
| standards                                  | IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 Nr 14<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-1                                        |
| product certifications                     | CSA<br>UL listed                                                                                                                                                   |
| weerstand tegen snelle piekspanningen      | 2 kV In overeenstemming met IEC 61000-4-4                                                                                                                          |
| weerstand tegen elektromagnetische velden  | 10 V/m In overeenstemming met IEC 61000-4-3                                                                                                                        |
| weerstand tegen elektrostatische ontlading | 6 kV op contact (op metalen onderdelen) In overeenstemming met IEC 61000-4-2<br>8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) In overeenstemming met IEC 61000-4-2 |
| elektromagnetische emissie                 | Klasse B In overeenstemming met IEC 55011                                                                                                                          |
| nominale voedingsspanning                  | 24 V                                                                                                                                                               |

## Verpakkingseenheid

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE      |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1        |
| verpakking 1 hoogte             | 1,000 cm |
| verpakking 1 breedte            | 3,500 cm |
| verpakking 1 lengte             | 4,000 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 9,000 g  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | BB1      |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 5        |
| verpakking 2 hoogte             | 4,500 cm |
| verpakking 2 breedte            | 5,500 cm |
| verpakking 2 lengte             | 5,500 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 52,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 3   | S02      |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 200      |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| verpakking_3_hoogte  | 15,000 cm |
| verpakking 3 breedte | 30,000 cm |
| verpakking 3 lengte  | 40,000 cm |
| verpakking 3 gewicht | 2,324 kg  |

### contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 5 kg CO2 eq.   |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 0.1 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0 kg CO2 eq.   |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.   |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 5 kg CO2 eq.   |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0 kg CO2 eq.   |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof | 30 %                                                                             |
| Gemiddeld percentage gerecycleerd metaal     | 10 %                                                                             |
| Pakket met gerecycleerd karton               | Nee                                                                              |
| Verpakkingen zonder kunststof                | Nee                                                                              |
| SCIP-nummer                                  | E148b25a-d37b-4237-bc1f-74823046728d                                             |
| RoHS-richtlijn van de EU                     | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>                                        |
| REACH-verordening                            | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again




### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 15                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Circulair Profiel                      | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Terugname                              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE-label                             |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

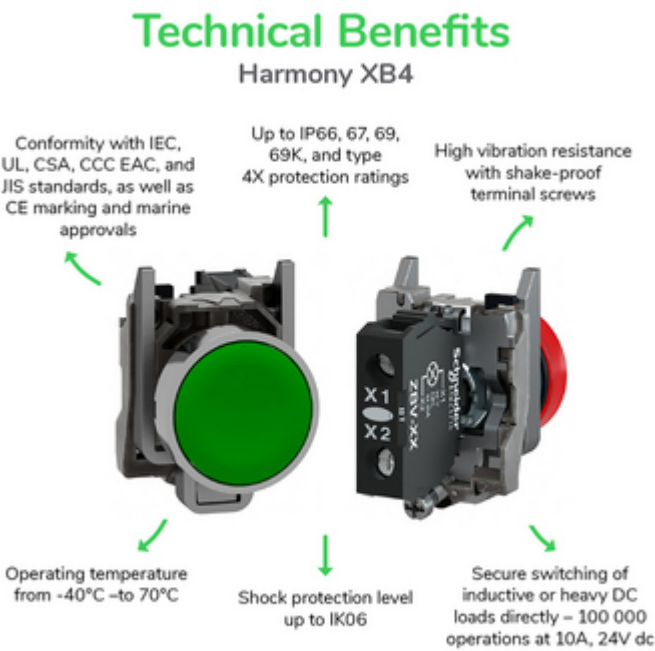

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Features

Harmony XB4



Quick and easy assembly and disassembly



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Excellent mechanical connection with operator head



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments



Image of product / Alternate images

Alternative

---







