


# Vuilverganger, 500mm

## productinformatie voor de productgroep

### ACO productvoordelen

- Lijngoot voorzien van Seal in technologie (conform IKT-keurmerk D01185)
- Standaard met EPDM-afdichting in het gootelement
- Goot van duurzaam polymeerbeton
- Eenvoudige inbouw door toepassing van Seal in technologie
- Voor een gecontroleerd regenwaterbeheer
- Hoog zelfreinigend vermogen door V-vormige doorsnede en doorlopende gladde gootbodem
- Met schroefloze roosterbevestiging Drain-lock

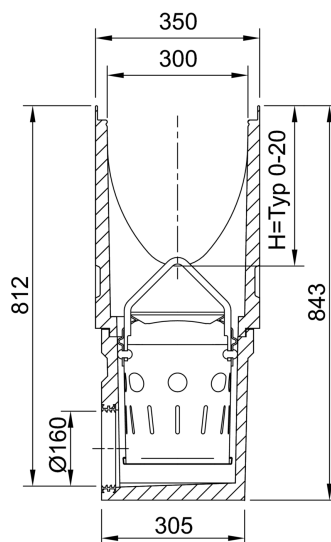

- Gootsysteem conform DIN EN 1433 / DIN 19580
- Nominale breedte 300mm
- Belastingklassen A 15 – E 600<sup>1)</sup>
- Naar keuze in de randbescherming uitvoeringen verzinkt staal of RVS
- Met lamellendichtring van NBR voor horizontale, vloeistofdichte buisaansluiting
- Met slibemmer van kunststof (PP)
- Aansluiting Ø300 met afsluitpluggen gesloten

## technische gegevens over het artikel 153394

|  | Afmetingen |         |        | type | materiaal raamwerk | gewicht |
|--|------------|---------|--------|------|--------------------|---------|
|  | lengte     | breedte | hoogte |      |                    |         |
|  |            |         |        |      |                    |         |
|  | 500        | 350     | 845    | 20   | verzinkt staal     | 80,0    |

**toebehoren**

| benaming                                    | geschikt voor | artikelnr. | beschrijving       |
|---|---------------|------------|--------------------|
|   |               |            | ■ gewicht: 10,1 kg |
| eindplaat voor gootbegin                    |               | 153365     |                    |
| eindplaat voor gooteinde                    |               | 153385     |                    |
| eindplaat voor gooteinde                    |               |            |                    |
|   |               | 153386     | gewicht: 10,2 kg   |
|   |               | 153388     | gewicht: 10,2 kg   |
|   |               | 153389     | gewicht: 13,6 kg   |
| adapter voor stroomrichtingsverandering     |               |            |                    |
|   |               | 153378     | gewicht: 6 kg      |
|   |               | 153380     | gewicht: 6,3 kg    |
|   |               | 153381     | gewicht: 6,7 kg    |
| adapter voor hoek-, T- en dwarsverbindingen |               |            |                    |
|   |               | 153382     | gewicht: 6,4 kg    |
|   |               | 153384     | gewicht: 6,9 kg    |
|   |               | 153399     | gewicht: 7,4 kg    |
|   |               |            | ■ gewicht: 10,1 kg |
| eindplaat voor gootbegin                    |               | 153465     |                    |
| eindplaat voor gooteinde                    |               | 153485     |                    |
| eindplaat voor gooteinde                    |               |            |                    |
|   |               | 153486     | gewicht: 10,2 kg   |
|   |               | 153488     | gewicht: 11,9 kg   |
|   |               | 153489     | gewicht: 13,6 kg   |
| adapter voor stroomrichtingsverandering     |               |            |                    |
|   |               | 153478     | gewicht: 6 kg      |
|   |               | 153480     | gewicht: 6 kg      |
|   |               | 153481     | gewicht: 6,7 kg    |
| adapter voor hoek-, T- en dwarsverbindingen |               |            |                    |
|   |               | 153482     | gewicht: 6,4 kg    |
|   |               | 153484     | gewicht: 6,9 kg    |
|   |               | 153499     | gewicht: 7,4 kg    |

| benaming     | geschikt voor   | artikelnr. | beschrijving  |
|--------------|---|------------|---|
| siliconenvet | Seal in technologie<br>■ NW 100<br>□ Typ 0.0: ca. 40 kanal kant<br>□ Typ 10.0: ca. 30 kanal kant<br>□ Typ 20.0: ca. 20 kanal kant<br>■ NW 150<br>□ Typ 0.0: ca. 30 kanal kant<br>□ Typ 10.0: ca. 20 kanal kant<br>□ Typ 20.0: ca. 10 kanal kant<br>■ NW 200<br>□ Typ 0.0: ca. 20 kanal kant<br>□ Typ 10.0: ca. 15 kanal kant<br>□ Typ 20.0: ca. 12 kanal kant<br>■ NW 300<br>□ Typ 0.0: ca. 10 kanal kant<br>□ Typ 10.0: ca. 7 kanal kant<br>□ Typ 20.0: ca. 5 kanal kant | 132495     | ■ Komt overeen met de richtlijn van het UBA voor sanitaire smeermiddelen, voedselkwaliteitssmeermiddel volgens NEN-EN ISO 21469 , drinkwater geschikt, O-ring compatibel<br>■ Inhoud: 23g<br>□ 0.0 ca. 40 gootverbindingen<br>□ 10.0 ca. 30 gootverbindingen<br>□ 20.0 ca. 20 gootverbindingen<br>■ gewicht: 0,1 kg |

aanvullend toebehoren vindt u onder → <https://www.aco.nl/catalogoog/153394>