
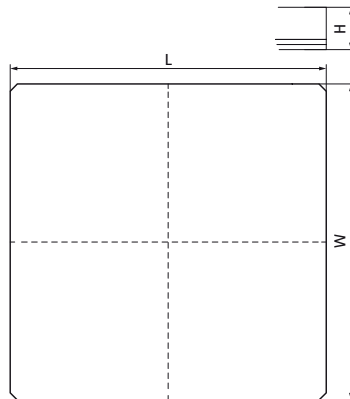


Walraven Yeti® Triplex-scheidingslaag

(10455)

scheidingslaag tussen Yeti voeten en PVC daken

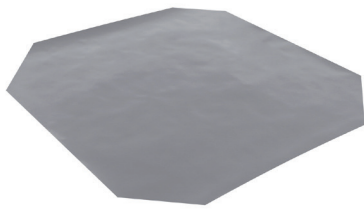

Voordelen & kenmerken

- 3-laags scheidings- en bescherm laag voor gebruik tussen Walraven Yeti® en Ursus Montagevoeten en PVC daken
- Afmeting 350x350 met 1/4 steek ook geschikt voor Walraven Yeti® 130
- Hoge statische wrijvingscoëfficiënt (tussen 0.400 en 0.500 afhankelijk van de dakhelling en droge / natte omgeving)
- Aan beide kanten bruikbaar
- om PVC-daken te beschermen tegen migratie van weekmakers
- twee standaardafmetingen voor Walraven Yeti® 480 en Walraven Yeti® 335, alle andere Walraven Yeti®- en Ursus-voetafmetingen moeten worden aangepast door bij te snijden
- materiaal: HDPE folie (wit), aluminium folie, PET folie (transparant)

Productnummer	Totale hoogte		Totale breedte		Totale lengte	
Referentie letter	H		W		L	
Eenheid beschrijving	mm		mm		mm	
67685405	0,1		500		500	
67685403	0,1		350		350	