

Walraven VibraTek® HR-1 Rubber Hanger

(L20545)


rubberen hanger voor demping van hangende ventilatie- en AC-systemen



2800800300



2800800450

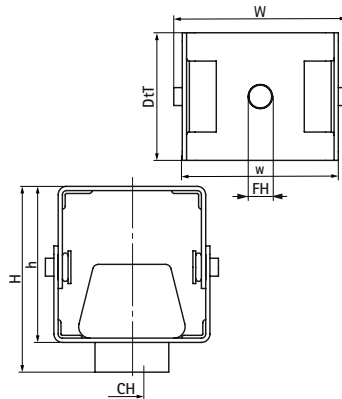

Voordelen & kenmerken

- compacte afmetingen maakt plaatsing mogelijk in kleine ruimtes
- eenvoudig te installeren en aan te passen aan een schuin dak of plafond, een deel van de metalen behuizing is draaibaar
- Hardheid 45 / 50 Shore A
- Materiaal: metalen onderdelen van staal, rubberen onderdelen van EPDM
- Elektrolytisch verzinkt
- werktemperatuurbereik -20 °C tot 90 °C

| Productnummer | Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte | Hoogte | Breedte | Bevestigings-gat | Aansluitgat | Kleur | Aanbevolen min. belasting Faz | Aanbevolen max. belasting Faz | Max. statische doorbuiging |
|----------------------|--|--------|---------|------------------|-------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Referentie letter | W x H x D/T | h | w | FH | CH | | | | 3 |
| Eenheid beschrijving | mm x mm x mm | mm | mm | mm | mm | | N | N | mm |
| 2800800300 | 61 x 66 x 45 | 55 | 55 | 8,5 | 8 | Zink | 5 | 250 | 3 |
| 2800800450 | 61 x 66 x 45 | 55 | 55 | 8,5 | 8 | Zink | 10 | 400 | 3 |