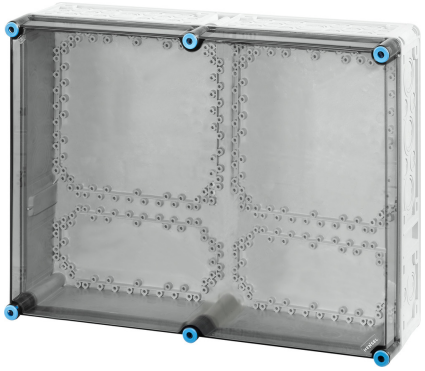


Mi 0600

- Lege behuizing
- Afmetingen H x B x D: 450 x 600 x 170 mm

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale isolatiespanning:

nominale isolatiespanning	spanningsvorm
U_i = 690 V	a.c.
U_i = 1000 V	d.c.
U_i = 1500 V	d.c.

De waarde U_i = 1500 V geldt voor het product in de af-fabriektoestand met aan alle zijden gemonteerde aanbouwflenzen zonder voorgestanste uitsparingen (Mi FP 15 of Mi FP 20). Voor eventueel gebruikte kabelinvoersystemen moet het bewijs afzonderlijk worden geleverd.

Beschermingsklasse: II

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Aanrakingsbeveiliging volgens DIN EN IEC 61439 door kastdeksel vervuld

Dekselafsluiting:	Gereedschapafsluiting
Combineerbaar:	Ja
IP-beschermingsklasse:	IP65
Slagvastheid:	IK08

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +70 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polycarbonaat
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	960 °C
UV-bestendig volgens DIN EN IEC 61439-1:	Ja
Halogeenvrij:	Ja
siliconenvrij:	Ja

AFMETINGEN

Hoogte:	450 mm
Breedte:	600 mm
Diepte:	170 mm
Nettogewicht:	5.335 kg
montagehoogte:	425 mm
montagebreedte:	575 mm

inbouwdiepte:

Uitvoering	Diepte
zonder	150 mm
Montageplaat	146 mm
DIN-rail	135 mm

KLEUREN

Kleur van het deksel:	Rooktopaas
Kleur van het bodemdeel:	Grijs

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	20001317
EAN:	4012591121053
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000058 - Empty cabinet ETIM-9.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-8.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-7.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-6.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-5.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-4.0: EC000058 - Empty cabinet

OFFERTEKSTEN

Met isolatiemateriaal omhulde laagspanningsschakel- en verdeelinrichting in kastvorm volgens IEC 61439-2 voor wandmontage. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage buitenshuis; er moet rekening worden gehouden met de klimatologische invloeden op het materieel. Kaston derdelen en deksels van slagvast polycarbonaat, halogeenvrij en siliconenvrij, kleur RAL 7035, deksel transparant met snelsluitingen voor bediening met gereedschap. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadproef + 960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
Lege kast met transparant deksel. Beschermingsgraad: IP 65 conform IEC 60 529. Buitenmaten HxBxD 450 x 600 x 170 mm


Verliesvermogen


vermogensdissipatiecapaciteit:

vermogensdissipatiecapaciteit	temperatuurverschil
P_{de} = 2.6 W	1 K

TEKENINGEN

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

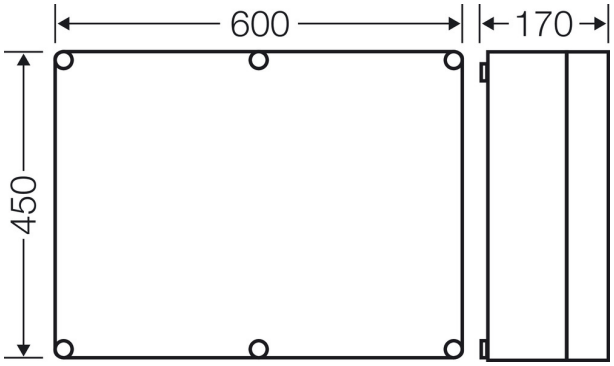

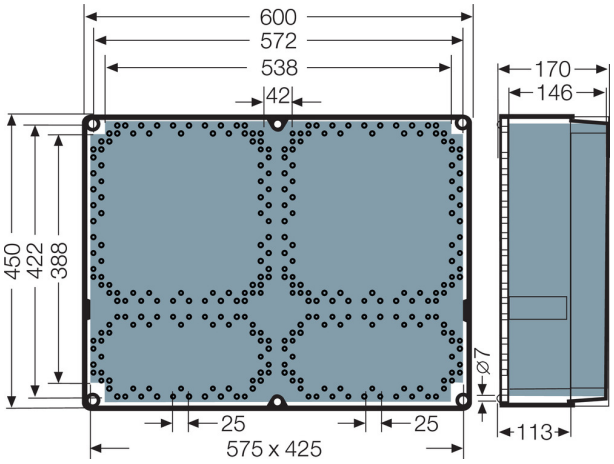

4xM20, 20xM25

2xM32/40

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

4xM20

20xM25, 2xM32/40

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0