

Productinformatieblad

Specificaties



Modicon Networking - Uitgebreide managed switch - 8 TX poorten koper - -25..70°C - vernisbehandeling

MCSESM083F23F1H

EAN Code: 3606481813855

Prijs: 1.325,00 EUR

Hoofd

| | |
|--|---|
| range of product | Modicon Netwerken |
| product of component type | Ethernet TCP/IP-managed switch |
| productspecifieke toepassing | Voor extreme omstandigheden |
| protocol communicatiepoort | Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP SFTP SCP LLDP Telnet SNTP Modbus TCP IEC 61850 MMS Server |
| Ethernet-poort | 10/100BASE-TX - 8 poort(en) koperen kabel |
| maximal aantal schakelingen in cascade | Onbeperkt |
| Cyber beveiligde boot | Havenverharding IP-gebaseerde poortbeveiliging MAC-gebaseerde poortbeveiliging Poortgebaseerd toegangsbeheer Rolgebaseerd toegangsbeheer RADIUSTOEWIJZING HTTPS DoS-preventie Op LAN-gebaseerde ACL Audittrail SNMP-logging Banner voor aanmelding |

Complementair

| | |
|--|---|
| geïntegreerd aansluitingstype | Afgeschermde RJ45 koperen kabel |
| supportmedium transmissie | Afgeschermde twisted pair-kabel, CAT 5E voor koperen kabel |
| Maximale kabelafstand tussen apparaten | 100 m koperen kabel |
| Ethernetservice | Configuratie via webserver VLAN Multicast-filtering Controle gegevensstroom IGMP-snooping SNMP-Traps en SYSLOG |
| communicatiedienst | TFTP Kwaliteit van de Service (QoS) Poortbewaking Poort spiegeling Detectie van adresconflict |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---|--|
| looptijd diagnose | Signaalcontact Zelftest MAC-melding |
| maximum aantal schakelaars in een ring | 50 |
| redundantie | HiPER ring RSTP Linkaggregatie Linkback-up Redundante netwerkkoppeling MRP Dubbele RSTP Redundant coupling protocol |
| nominale voedingsspanning | 12...24 V |
| voedingsspanningsgrenzen | 9,6...32 V DC SELV |
| stroomverbruik in W | 6 W |
| elektrische aansluiting | Verwijderbare connector 6 voeding |
| mounting support | 35 mm symmetrische DIN-rail |
| markering | CE CULus RCM |
| beschikbarefunctie | Beveiligingsstatus Alarmen (Traps) Systeem informatie Rapporteren |
| lokale signalering | 1 tweekleurige led (groen/geel) voor P1/P2-voedingen 1 tweekleurige led (groen/rood) voor Apparaat status 1 tweekleurige led (groen/geel) voor status van geheugenstick 1 tweekleurige led (groen/geel) voor diagnostiek kanaal |
| alarmuitgang | 1 spanningsvrij contact 1 A |
| alarmfunctie | Fout stroomtoevoer Status gegevenslink Schakelfout Temperatuurdrempel Redundante ringfout Onjuiste configuratie Extern geheugen verwijderd |
| Ethernet bekabelingssysteem | TF-schakelaars |
| breedte | 73 mm |
| hoogte | 142,8 mm |
| diepte | 117,6 mm |
| gewicht product | 0,50 kg |
| Omgeving | |
| omgevingstemperatuur voor werking | -40...70 °C |
| relatieve vochtigheid | 1...95 % niet-condenserend |
| IP-beschermingsgraad | IP30 |
| beschermende behandeling | Conforme coating |
| richtlijnen | 2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit |
| standards | UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 IEC 61850-3 IEC 62443-4-2 NL 50121-4 |

| | |
|----------------------------|---|
| productcertificaten | CE UL RCM DNV ATEX EAC UKCA CSA C22-2 No 213 UKEX LR BV FCC deel 15 klasse A CCC Ex |
|----------------------------|---|

Verpakkingseenheid

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
|--------------------------------------|-----|

| | |
|--|---|
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
|--|---|

| | |
|----------------------------|---------|
| verpakking 1 hoogte | 13,8 cm |
|----------------------------|---------|

| | |
|-----------------------------|--------|
| verpakking 1 breedte | 7,3 cm |
|-----------------------------|--------|

| | |
|----------------------------|---------|
| verpakking 1 lengte | 11,1 cm |
|----------------------------|---------|

| | |
|-----------------------------|---------|
| verpakking_1_gewicht | 500,0 g |
|-----------------------------|---------|

contractuele waarborg

| | |
|------------------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|------------------------------|----|



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)


Terugname

Ja

Productinformatieblad MCSESM083F23F1H

Dimensions Drawings



Dimensions

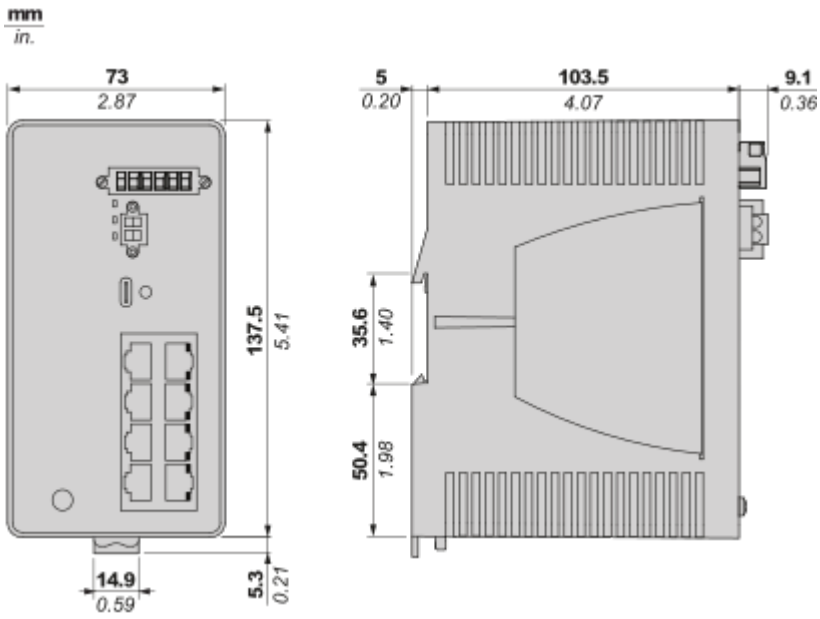

Productinformatieblad MCSESM083F23F1H

Image of product / Alternate images

Alternative

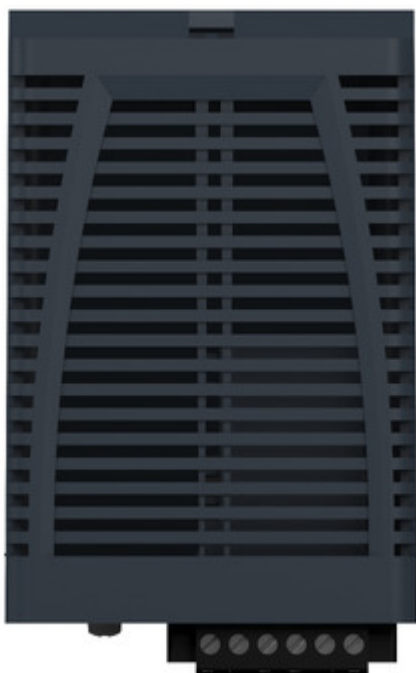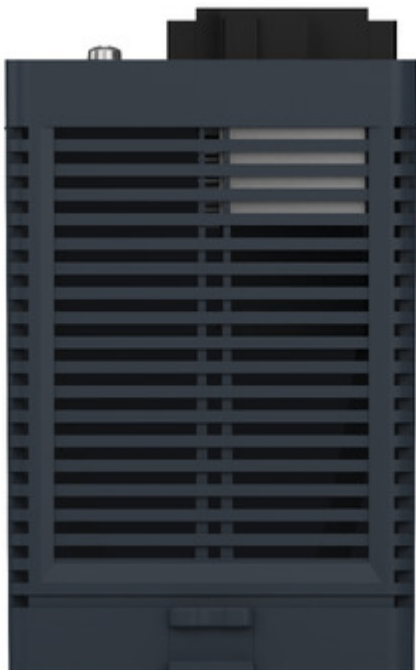

Productinformatieblad MCSESM083F23F1H



Productinformatieblad MCSESM083F23F1H

