




Systemen van accessoires voor elektrische installaties gebruikt voor huishoudelijke, tertiaire en industriële toepassingen. Het systeem bestaat uit bevestigingen voor pijpen en kabels, kabelbevestigingen, accessoires voor rigide buizen (RK-serie) en flexibele buizen (DF-serie). Het systeem bevat ook een brede verscheidenheid aan kabelbinders (52FS-serie) en klemmenblokken (44-serie).

Kleur	Grijs RAL 7035	IP waarde	-
Materiaal	Schokbestendig polymeer	Bevestiging	Mastbeugel
Voor externe buizen (mm)	25	Gloeidraadtest	750 °C
Wandbuis as afstand (mm)	24,5	Bedrijfstemperatuur	-5 +60 °C
Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 50642	Electrocod	21221
Standaard	EN 61386-1 (indien van toepassing)		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Limited resistance	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance

DIMENSIONAL

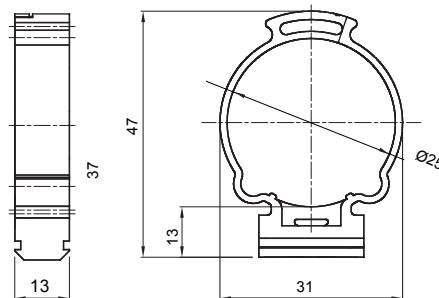

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

GWT



HF
HALOGEN FREE

Halogeenvrij conform EN 50642

STANDARDS/APPROVALS

