

Productinformatieblad

Specificaties



Modicon Networking - Uitgebreide managed switch - 8TX poorten koper

MCSESM083F23F1

EAN Code: 3606481463319

Prijs: 1.104,00 EUR

Hoofd

range of product	Modicon Netwerken
product of component type	Ethernet TCP/IP-managed switch
protocol communicatiepoort	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP SFTP SCP LLDP Telnet SNTP Modbus TCP IEC 61850 MMS Server
Ethernet-poort	10/100BASE-TX - 8 poort(en) koperen kabel
maximal aantal schakelingen in cascade	Onbeperkt
Cyber beveiligde boot	Havenverharding IP-gebaseerde poortbeveiliging MAC-gebaseerde poortbeveiliging Poortgebaseerd toegangsbeheer Rolgebaseerd toegangsbeheer RADIUSTOEWIJZING HTTPS DoS-preventie Op LAN-gebaseerde ACL Audittrail SNMP-logging Banner voor aanmelding

Complementair

geïntegreerd aansluitingstype	Afgeschermd RJ45 koperen kabel
supportmedium transmissie	Afgeschermd twisted pair-kabel, CAT 5E voor koperen kabel
Maximale kabelafstand tussen apparaten	100 m koperen kabel
Ethernetservice	Configuratie via webserver VLAN Multicast-filtering Controle gegevensstroom IGMP-snooping SNMP-Traps en SYSLOG
communicatiedienst	TFTP Kwaliteit van de Service (QoS) Poortbewaking Poort spiegeling Detectie van adresconflict
looptijd diagnose	Signaalcontact Zelftest MAC-melding

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

maximum aantal schakelaars in een ring	50
redundantie	HiPER ring RSTP Linkaggregatie Linkback-up Redundante netwerkkoppeling MRP Dubbele RSTP Redundant coupling protocol
nominale voedingsspanning	12...24 V
voedingsspanningsgrenzen	9,6...32 V DC SELV
stroomverbruik in W	6 W
elektrische aansluiting	Verwijderbare connector 6 voeding
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
markering	CE CULus RCM
beschikbarefunctie	Beveiligingsstatus Alarmen (Traps) Systeem informatie Rapporteren
lokale signalering	1 tweekleurige led (groen/geel) voor P1/P2-voedingen 1 tweekleurige led (groen/rood) voor Apparaat status 1 tweekleurige led (groen/geel) voor status van geheugenstick 1 tweekleurige led (groen/geel) voor diagnostiek kanaal
alarmuitgang	1 spanningsvrij contact 1 A
alarmfunctie	Fout stroomtoevoer Status gegevenslink Schakelfout Redundante ringfout Onjuiste configuratie Extern geheugen verwijderd Temperatuurdrempel
Ethernet bekabelingssysteem	TF-schakelaars
breedte	73 mm
hoogte	142,8 mm
diepte	117,6 mm
gewicht product	0,42 kg

Omgeving

omgevingstemperatuur voor werking	0...60 °C
relatieve vochtigheid	1...95 % niet-condenserend
IP-beschermingsgraad	IP30
richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
standards	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 IEC 61850-3 IEC 62443-4-2 NL 50121-4

productcertificaten	CE UL RCM DNV ATEX EAC UKCA CSA C22-2 No 213 UKEX LR BV FCC deel 15 klasse A CCC Ex
----------------------------	---

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
--------------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
--	---

verpakking 1 hoogte	13,200 cm
----------------------------	-----------

verpakking 1 breedte	16,000 cm
-----------------------------	-----------

verpakking 1 lengte	23,500 cm
----------------------------	-----------

verpakking_1_gewicht	664,000 g
-----------------------------	-----------

Eenheidstype van verpakking 2	S04
--------------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	8
--	---

verpakking 2 hoogte	30,000 cm
----------------------------	-----------

verpakking 2 breedte	40,000 cm
-----------------------------	-----------

verpakking 2 lengte	60,000 cm
----------------------------	-----------

verpakking 2 gewicht	6,234 kg
-----------------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Hervpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

Productinformatieblad MCSESM083F23F1

Dimensions Drawings

Dimensions

mm
in.



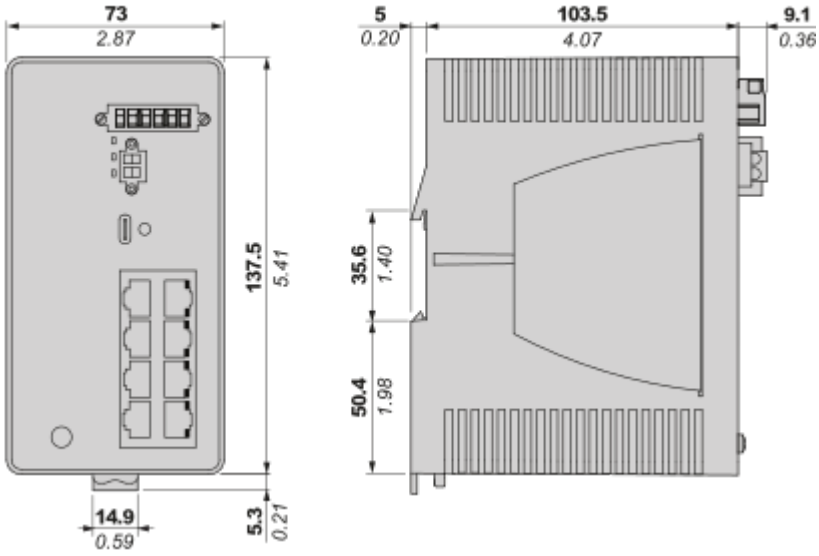


Image of product / Alternate images

Alternative

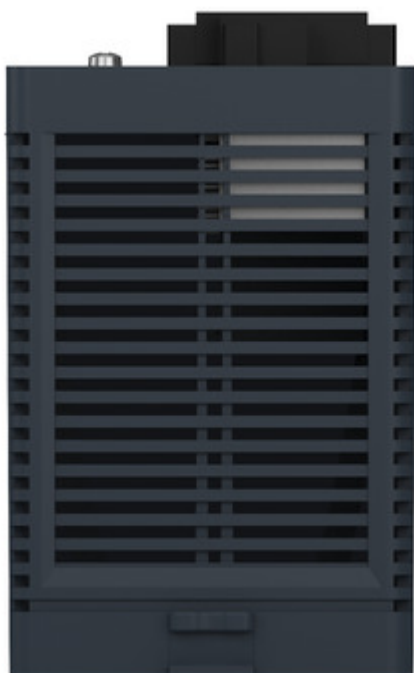

Productinformatieblad MCSESM083F23F1

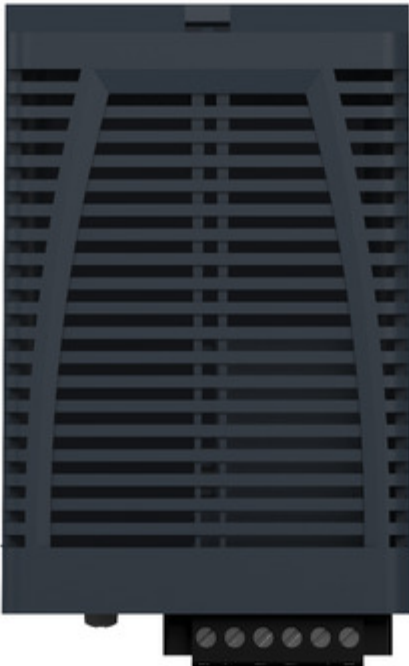

Productinformatieblad MCSESM083F23F1

