

Product: SpiroTrap Rp³/₄" Universal Multimode Threaded fitting

Type:

UE075XJF

Datum:

17-11-2025

Klantnaam: Project: Referentie: **Ontwerp criteria**

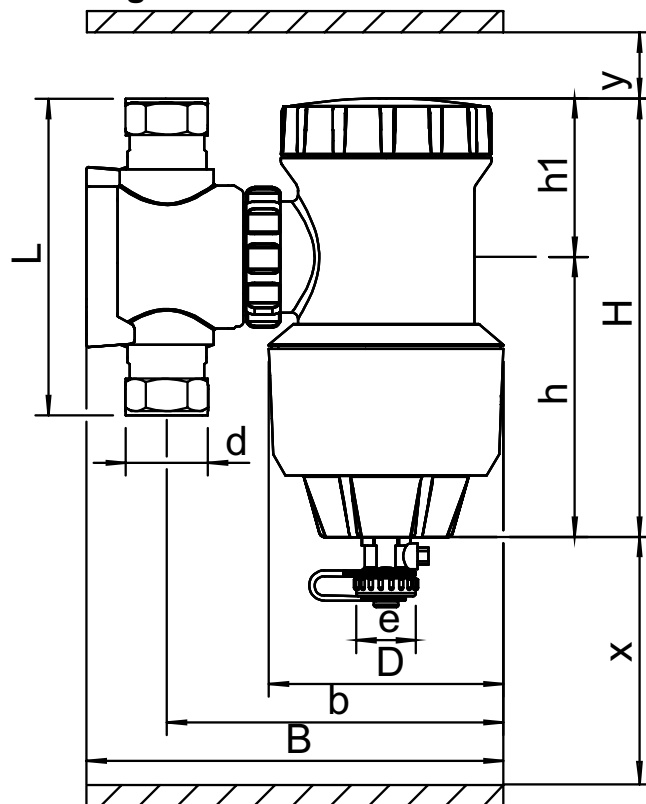
Medium:	Water / glycol (max.50%)	
Max. Stromingssnelheid:	1	m/s
Maaswijdte:	160	µm
Maximale systeemdruk:	6	bar-g
Maximale temperatuur:	75	°C
Ontwerpstandaard:	EN 13445	

Kwaliteitscontrole

Lektest:	nee
Testcertificaat:	nee
Ontwerp en Productie volgens 2014/68/EU:	ja
Materiaalcertificaten:	nee
Tekening:	nee

Constructiematerialen

Huis:	Messing
Swivel:	Messing & PA66-GF30
Aftapkraan:	Messing
Spirobuis Kembuis:	Koper
Spirobuis Beharing:	Koper
Spirobuis Soldeer:	Tin(SnCu3)
Magneet:	Neodymium

Tekening**Afmetingen**

d:	Rp ³ / ₄ "
H:	206 mm
h:	131 mm
h1:	75 mm
L:	128 mm
D:	110 mm
B:	196 mm
b:	158 mm
x:	>200 mm
y:	>200 mm
e:	G3/4

Volume 0,82 ltr

Ledig gewicht
(circa) 4,4 kg

Wijzigingen voorbehouden