



# Productinformatie MM12484



## Specificaties

|               |            |               |       |
|---------------|------------|---------------|-------|
| Product groep | Toebehoren | Spanning      | 3.2 V |
| Stroom        | 1500 mA    | Spanning info | DC    |
| Spanning (N)  | 3.2 V      | Diameter      | 20 mm |
|               |            | Lengte        | 70 mm |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



## MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

**Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.**

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

### Wanneer MKG?

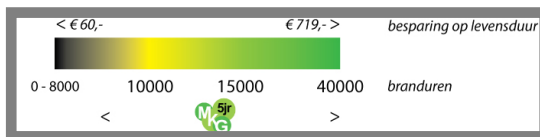

Lees de [voorwaarden](#)



**Nood functie :** 3 uur autonome noodstroom voorziening.

**Test Functie** met indicatie LED .

**3 uur Nood - en Continu verlichting** een veilig idee.

Moderne accu met **LiFePo Lithium IJzer Fosfaat** de beste accu voor Noodvoeding en meest duurzaam ontwerp .

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22



## Fysieke eigenschappen

|               |            |                   |               |
|---------------|------------|-------------------|---------------|
| Product groep | Toebehoren | Hoogte incl. pool | 70 mm         |
| Aantal cellen | 1          | Uitvoering        | Lithium-ionen |
| Capaciteit    | 1500 mAh   |                   |               |

## Vermogen

|        |         |
|--------|---------|
| Stroom | 1500 mA |
|--------|---------|

## Spannings eigenschappen

|              |       |               |    |
|--------------|-------|---------------|----|
| Spanning (N) | 3.2 V | Spanning info | DC |
| Spanning     | 3.2 V |               |    |

## Afmetingen & gewicht

|               |       |                  |       |
|---------------|-------|------------------|-------|
| Diameter      | 20 mm | Verpak.breedte   | 40 mm |
| Lengte        | 70 mm | Verpak.hoogte    | 80 mm |
| Verpak.lengte | 20 mm | Gewicht (netto). | 42 gr |

## Duurzaamheids eigenschappen

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Energie-efficiëntieklasse | nvt |
|---------------------------|-----|

## Toepassings eigenschappen

|                         |        |                            |     |
|-------------------------|--------|----------------------------|-----|
| Grootte aanduiding      | Overig | Explosieveilige toepassing | Nee |
| IEC-aanduiding          | Overig | Kunststof behuizing        | Nee |
| Overige aanduidingen    | Overig | Geschikt voor snellader    | Nee |
| Samengesteld / accupack | Nee    |                            |     |