

# Technisch specificatieblad

## Galvanisch verzinkte stalen bocht, met schroefdraad

Artikelnr. 2046784



90°-bocht voor installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1 met draadeinden conform NEN-EN-IEC 60423. Met braamvrije binnenwand.  
Per buisbocht is al een verbindingsmof opgeschroefd.




<b>St</b>	Staal
<b>G</b>	galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

Bestelnr.	2046784
Type	SBNM63 G
Dimensie	M63x1,5
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	3 Stuk
Gewicht	227,00 kg/100 st.

### Technische gegevens

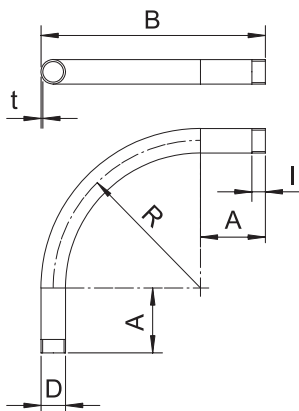

Afmeting A	165,00 mm
Afmeting B	446,00 mm
Afmeting D	63,00 mm
Afmeting M	M63
Afmeting R	250,00 mm
Afmeting t	1,80 mm
Afmeting l	25,00 mm
Uitvoering	Schroefdraad
Schroefdraad	M63x1,5
Voor buisdiameter nominaal	63,00 mm
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Met inspectieopening en deksel	<input type="checkbox"/>
Met mof	<input checked="" type="checkbox"/>
Oppervlak gepolijst	<input type="checkbox"/>
Oppervlak geborsteld	<input type="checkbox"/>
Hoek van de bocht	90,00 °
Tweedelig	<input type="checkbox"/>