



RVS verdeler

De Albrand vloerverwarmingsverdeler is het hart van het vloerverwarmingssysteem. De verdeler bepaalt in belangrijke mate het comfort, de efficiency en het energieverbruik van het systeem.

De RVS verdeelsystemen vormen de ideale oplossing voor vloerverwarming of vloerkoeling. De aanvoerverdeler (onderbalk) is standaard voorzien van volumeregelaars voor het inregelen en aflezen van de volumestroom per groep. De retourverzamelaar is per groep voorzien van thermostatisch voorbereide inserts (bovenbalk). Albrand RVS verdelers zijn pomploze verdelers.

Deze RVS verdeler kenmerkt zich door:

- Balken van RVS;
- Flowmeters met een bereik van 0 t/m 2,5 l/min;
- Per zone (groep) dubbel afsluitbaar / instelbaar;
- Aansluitkoppeling ¾" euroconus
- Inserts voorzien van M30 x 1,5 aansluiting, eenvoudig te voorzien van thermische motoren (230V art.nr. 40.111, 24V art.nr. 40.121);
- Aansluiting kogelkraan ¾" binnendraad (2 t/m 7 groepen) en 1" binnendraad (8 t/m 13 groepen);
- Mogelijkheid om verdeler zowel links als rechts te monteren;
- Compleet geleverd met vul- en aftapkraan;
- Bedrijfstemperatuur -10°C tot 70°C.

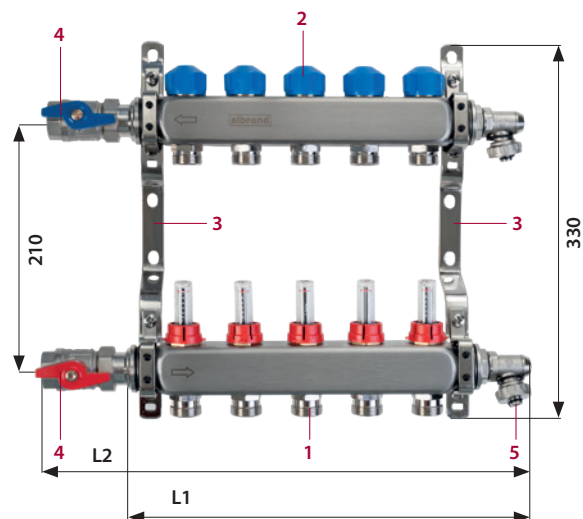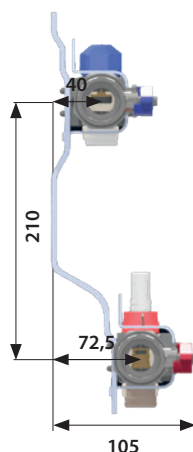

- 1 Aanvoer met instelbare flowmeter (art.nr. flowmeter incl. aansluitnippel 60.025)
- 2 Retour met thermostatisch voorbereide ventielen M30x1,5 voor thermische motoren (art.nr. therm.ventiel incl. aansluitnippel 60.026)
- 3 Wandbeugelset incl. montage rubbers en eindstukken met vul- en aftapkraan (art.nr. 60.029)
- 4 Vernikkelde kogelkraanset, 2 t/m 7 groepen, ¾" BI / 1" BU (art.nr. 65.134) Vernikkelde kogelkraanset, 8 t/m 13 groepen, 1" BI / 1" BU (art.nr. 65.135)
- 5 Vul- en aftapkraan ½" (art.nr. 60.030)

RVS verdeler art.nr.	Aantal groepen	H/H-maat kogelkr	Breedte L1 (mm)	Breedte L2 (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (mm)	Aansl.mt (inch")	Gewicht (kg)
56.002	2	210	175	255	330	105	¾"	2,90
56.003	3	210	225	305	330	105	¾"	3,30
56.004	4	210	275	355	330	105	¾"	3,70
56.005	5	210	325	405	330	105	¾"	4,10
56.006	6	210	375	455	330	105	¾"	4,50
56.007	7	210	425	505	330	105	¾"	4,90
56.008	8	210	475	555	330	105	1"	5,30
56.009	9	210	525	605	330	105	1"	5,85
56.010	10	210	575	655	330	105	1"	6,30
56.011	11	210	625	705	330	105	1"	6,70
56.012	12	210	675	755	330	105	1"	7,20
56.013	13	210	725	805	330	105	1"	7,65

Bij gebruik van thermische motoren garanderen wij uitsluitend een optimale werking in combinatie met Albrand motoren.