

# ICD 6h 16A 7P 400V IP67 75x75 Ni

## Productinformatie




|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Productnummer</b>                | 13331                                              |
| <b>EAN</b>                          | 4024941133319                                      |
| <b>Productgroep</b>                 | T1322                                              |
| <b>Merk (product)</b>               | BALS                                               |
| <b>Serie (product)</b>              | CEE-inbouwcontactdoos(aanbouw)                     |
| <b>Type (product)</b>               | 7-polig Hittebestendig Vernikkeld                  |
| <b>ETIM Productklasse</b>           | ETIM Dynamisch EC001317 CEE-contactdoos, aanbouw   |
| <b>Lange omschrijving (product)</b> | Inbouwcontactdoos 6h 16A 7P 400V IP67 75x75 Nikkel |

## Technische specificaties

|                                         |                       |                                   |               |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Spanning volgens EN 60309-2</b>      | 400 V (50+60 Hz) rood | <b>IEC-stroomsterkte</b>          | 16 Ampère     |
| <b>Kenkleur</b>                         | Rood                  | <b>Aantal polen</b>               | 7             |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>           | IP67                  | <b>Uurstand</b>                   | 6 Uur         |
| <b>Aansluittechniek</b>                 | Schroefklem           | <b>RAL-nummer</b>                 | 3000          |
| <b>Insteekrichting</b>                  | Recht                 | <b>Flensmaat verticaal</b>        | 75 Millimeter |
| <b>Kabelinvoer</b>                      | Geen                  | <b>Boorgatafstand verticaal</b>   | 60 Millimeter |
| <b>Materiaal</b>                        | Kunststof             | <b>Boorgatafstand horizontaal</b> | 60 Millimeter |
| <b>Contactmateriaal</b>                 | CuZn                  |                                   |               |
| <b>Oppervlaktebehandeling contacten</b> | Vernikkeld            |                                   |               |
| <b>Militaire uitvoering</b>             | ✕                     |                                   |               |

## Artikelinformatie

|                          |           |                           |                |
|--------------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>     | B0013331  | <b>GTIN</b>               | 04024941133319 |
| <b>Conditiegroepcode</b> | 3         | <b>Goederencode</b>       | 85366990       |
| <b>Minimale afname</b>   | 1 Stuks   | <b>Omschrijving</b>       | Duitsland      |
| <b>Los artikel</b>       | Onverpakt | <b>Verpakkingsvorm</b>    | Onverpakt      |
| <b>Netto gewicht</b>     | 0,23 kg   | <b>Bruto gewicht</b>      | 0,23 kg        |
| <b>Lengte artikel</b>    | 72 mm     | <b>Lengte verpakking</b>  | 92 mm          |
| <b>Breedte artikel</b>   | 86 mm     | <b>Breedte verpakking</b> | 86 mm          |
| <b>Hoogte artikel</b>    | 92 mm     | <b>Hoogte verpakking</b>  | 72 mm          |

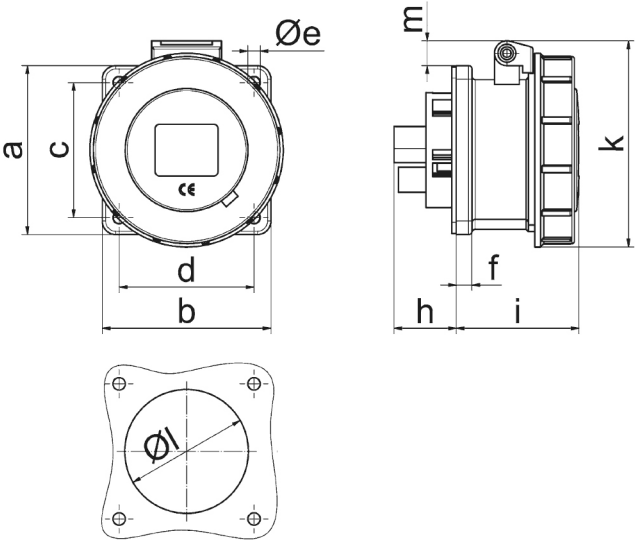

4 MB 390

| Ampere         | 16   | 32    |  |  |  |
|----------------|------|-------|--|--|--|
| Polzahl        | 7    | 7     |  |  |  |
| a              | 75,0 | 75,0  |  |  |  |
| b              | 75,0 | 75,0  |  |  |  |
| c              | 60,0 | 60,0  |  |  |  |
| d              | 60,0 | 60,0  |  |  |  |
| e ø            | 5,5  | 5,5   |  |  |  |
| f              | 7,0  | 8,0   |  |  |  |
| h              | 17,0 | 19,0  |  |  |  |
| i              | 57,0 | 65,0  |  |  |  |
| k              | 93,0 | 106,0 |  |  |  |
| l ø            | 55,0 | 60,0  |  |  |  |
| m              | 11,5 | 17,0  |  |  |  |
| Leiter mm² min | 1,5  | 2,5   |  |  |  |
| Leiter mm² max | 4    | 10    |  |  |  |