


Walraven Muurplaat 672 (Buitendraad)

(K1515)

Bevestiging aan muur of plafond

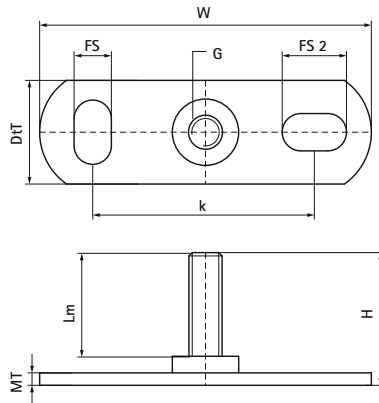

Voordelen & kenmerken

- bevestigingen aan plafond of vloer (alleen trekbelasting aanbevolen)
- Sleuven op 90° ten opzichte van elkaar om de bevestiging te vereenvoudigen
- Met projectiegelaste mannelijke draadeinden
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Productnummer	Aansluitdraad	Lengte metrische draad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Bevestigingssleuf	Bevestigings-sleuf 2	Hart-tot-hart afstand	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	G	Lm	W x H x L	MT	FS	FS 2	k	Fa,z
Eenheid beschrijving		mm	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	N
6723006	M6	25	25 x 31 x 80	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500
6723008	M8	25	25 x 32 x 80	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500
6723010	M10	35	25 x 45 x 80	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500
6723108	M8	10	25 x 17 x 80	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500
6723110	M10	12	25 x 22,4 x 80	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500