

# Productinformatieblad

Specificaties



## Modicon X80 - 2x Ethernet 100M bit/s naar glasvezel MM/LC 2CH omvormer - voor RI/O

BMXNRP0200

EAN Code: 3595864142753

**Prijs: 458,20 EUR**

### Hoofd

range of product	Modicon X80
product or component type	Vezeloptische regenerator
type optische vezel	Multi-modus

### Complementair

nominale spanning	24 V
stroomverbruik	140 mA typisch 200 mA maximum
beschikbarefunctie	Hot swap
poortnummer	2 RJ45 met 100BASE-TX ethernetpoort conform aan IEEE 802.3u 2 optische vezel met 100BASE-FX ethernetpoort conform aan IEEE 802.3u
lokale signalering	1 LED (groen) for status voeding 1 LED (rood) for foutstatus (ERR) 2 LEDs (groen) for verbindingstatus 2 LEDs (groen) for glasvezelpoortstatus en -activiteit
golflengte	1310 nm
werkingsafstand	0...2000 m
demping	-23,5...-14 dB (50/125 µm) -20...-14 dB (62,5/125 µm)
stijg/daaltijd	3 ns
ontvangergevoeligheid	- 31...- 14 dBm
markering	CE
width	32 mm
height	100 mm
depth	86 mm
net weight	203 g

### Omgeving

ambient air temperature for operation	0...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
relative humidity	0...95 %
richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>productcertificaten</b>	CE RCM CSA EAC Scheepvaart UL
<b>normen</b>	IEC 61010-2-201 IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
<b>doorslagvastheid</b>	1400 V DC tussen veld en bus 500 V DC tussen kanalen
<b>IP-beschermingsgraad</b>	IP20
<b>operating altitude</b>	0...4000 m

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	5,800 cm
<b>Package 1 Width</b>	11,200 cm
<b>Package 1 Length</b>	13,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	249,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S02
<b>Number of Units in Package 2</b>	14
<b>Package 2 Height</b>	15,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	3,789 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 167

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

## Presentation

## Presentation

---

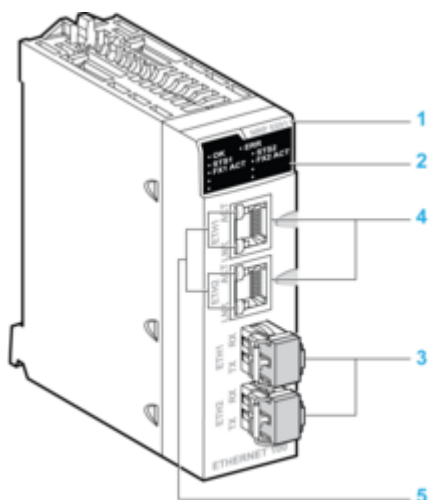

- 1 : Model number
- 2 : LED display panel
- 3 : Optical port with SFP transceiver for LC-type connector
- 4 : RJ45 Ethernet port
- 5 : LNK and ACT LED indicators on the RJ45 Ethernet port

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

---

Dimensions



(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).


(2) With FCN connector.

(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81

Mechanical Specifications

Dimensions

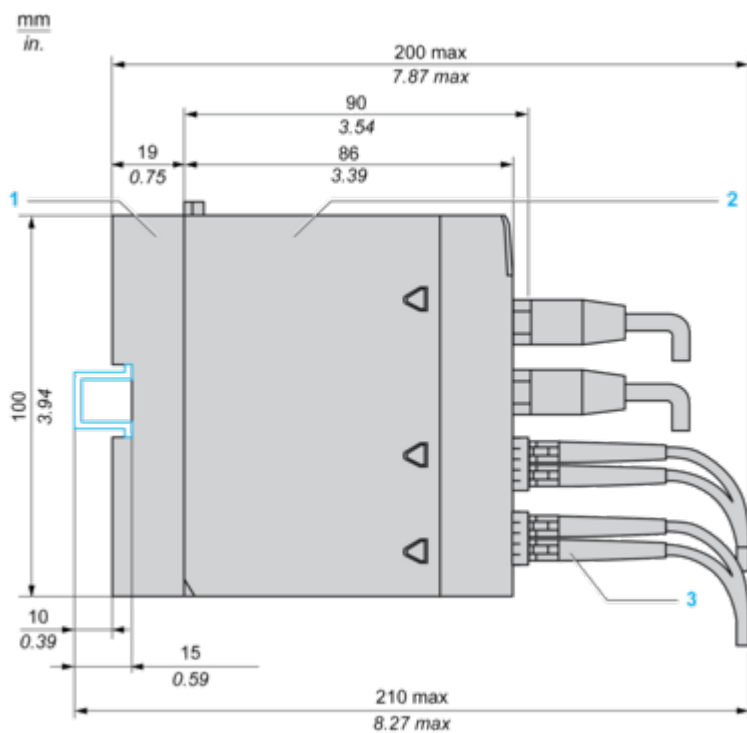

- 1 : Backplane
- 2 : Module
- 3 : Cable connections

Image of product / Alternate images

Alternative

---





