

TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH



Produit: SpiroTrap 'Boue Rp1 1/4" Universal Multimode
Threaded fitting

Type:
Date:

UE125XJF
17/11/2025

Client:
Projet:
Référence:

Critères de design

Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 50%)
Vitesse du courant max.:	1 m/s
Finesse de filtration:	160 µm
Pression du Système max.:	6 bar-g
Température max.:	75 °C
Norme de création:	EN 13445


Contrôle de qualité

Test anti-fuite:	non
Certification de test:	non
Création et Production comme 2014/68/EU:	oui
Certifications des Matériaux:	non
Dessin:	non

Matériaux de construction

Corps:	Laiton
Swivel:	Laiton & PA66-GF30
Vanne de purge:	Laiton
Spirotube Tube:	Cuivre
Spirotube Câblage:	Cuivre
Spirotube Soudure:	Tin(SnCu3)
aimant:	Neodymium

Dessin

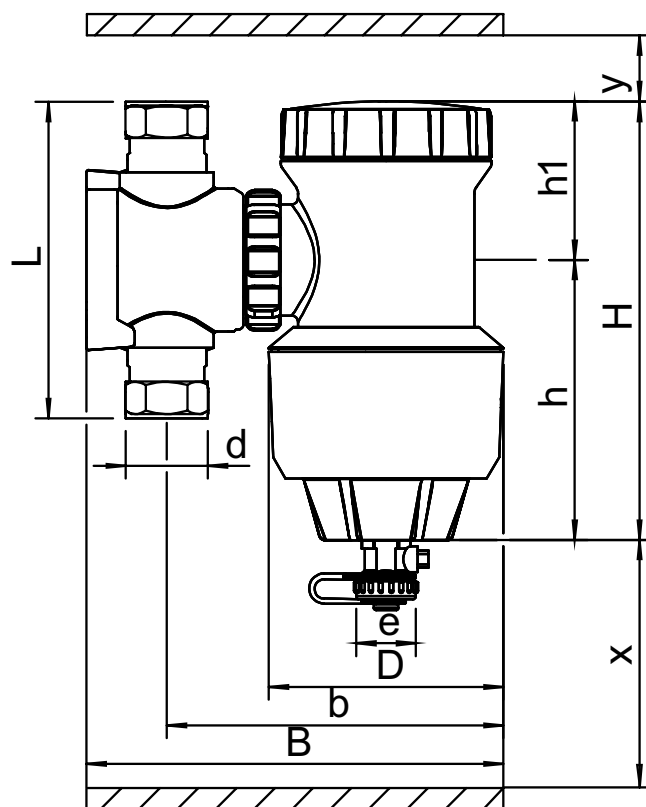

Dimensions

d:	Rp1 1/4"
H:	206 mm
h:	131 mm
h1:	75 mm
L:	128 mm
D:	110 mm
B:	196 mm
b:	158 mm
x:	>200 mm
y:	>200 mm
e:	G3/4

Volume	0,82 ltr
Poids à vide (environ)	4,4 kg

Sous réserve de modifications